



2026

SUZUKI GENUINE MARINE PARTS AND ACCESSORIES

THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR



スズキからのお願い マリンレジャーを快適に楽しむために

- ★ 製品のお買い上げ後は、取扱説明書、保証書をよくお読み下さい。また、製品のラベルの表記内容もご確認下さい。
- 定められた点検整備をしましょう。■ 事前に天気予報や海象を調べてから出港しましょう。
- 乗船時には法定安全備品の確認を行い、海技免許・船舶検査証書を忘れずに携行しましょう。
- 法規やマナーを守りましょう。■ 周囲の方に迷惑をかけないよう、航行区域を守りましょう。■ 海を汚さないようにしましょう。
- 安全のためライフジャケットを必ず着用しましょう。



株式会社スズキマリン
<https://suzukimarine.co.jp/>



目次

スズキクリーンオーシャンプロジェクト (04-05)

オペレーションシステム (06-46)

- 06 スズキプレジジョンコントロール
- 16 メカニカルリモコンシステム
- 30 キーレススタートシステム
- 32 スズキマルチファンクションゲージ(SMG4)
- 40 アナログメーター
- 42 ステアリング
- 44 スズキ・ダイアグノスティクスシステム
・モバイルプラス(SDSM+)
- 45 電装部品
- 46 燃料システム

プロペラ (48-52)

- 48 ウォーターグリップ
- 50 プロペラ ラインアップ

メンテナンス用品 (54-73)

- 54 アノード
- 56 保護・メンテナンス用品・モチュールオイル
- 57 エクスターオイル
- 58 保護・メンテナンス
- 59 バッテリー
- 60 メンテナンス用品
- 61 カバー・つなぎ
- 62 スズキコレクション
- 63 船外機口アユニット
- 64 メンテナンスキット
- 66 特殊工具一覧表
- 68 法定備品
- 69 ライフジャケット
- 70 ポートオプション
- 71 S17・ソレックスストレーラー
- 72 フラッシングツール

機種別適用表 (74-75)



**A RELIABLE PARTNER
FOR PLEASURE AND WORK
ON THE WATER**

水上の楽しさと働くを支える頼れるパートナー



SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT

スズキクリーンオーシャンプロジェクトは、よりきれいで健やかな海の実現に向けて、2020年より「クリーンアップ・ザ・ワールド・キャンペーン」「プラスチック梱包資材の削減」「海洋マイクロプラスチックの回収」という3つの重要な取り組みに注力してきました。

これからも皆さんと力を合わせ、活動を推進してまいります。

プラスチック梱包資材の削減

船外機や純正部品に使用しているプラスチック包装を、環境に配慮した素材へと段階的に置き換えています。

船外機純正部品 プラスチック梱包材 38.7トン削減(～2025年9月)



プラスチック包装

紙・生分解性素材





船外機 プラスチック梱包材 107.7トン削減(～2025年9月)

- ①OPPテープ
ポリプロピレン → 紙
- ②外装固定バンド
ポリエチレン → 紙
- ③梱包上のインク
動物由来 → 植物由来
- ④⑤ 梱包材
ポリスチレン → 100%バイオマス由来ポリマー
- ⑥エンジンカバーシート
ナイロン → レーヨン
- ③ボディカバーシート
ポリエチレン → 100%バイオマス由来ポリマー
- ⑥内部固定バンド
ポリプロピレン → 紙

合計削減量 146.4トン

海洋マイクロプラスチックの回収

海洋におけるプラスチック汚染の深刻化に対応するため、スズキは世界で初めて、船外機に搭載可能なマイクロプラスチック回収装置を開発しました。

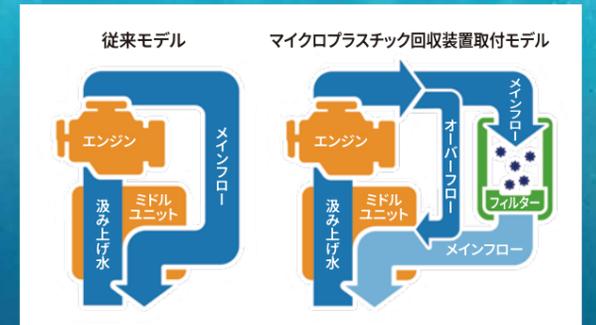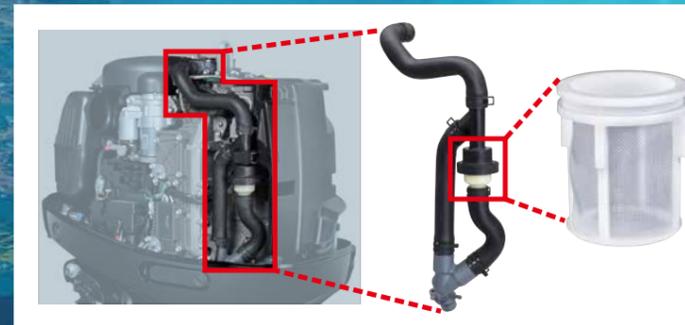

特長

■エンジン冷却水の戻り水通路にバイパスを設定したことで、フィルターが目詰まりしたとしてもパフォーマンス、燃費に影響がなく、環境にも優しい。

クリーンアップ・ザ・ワールドキャンペーン

2025年9月までに、95の団体から延べ28,000人以上がこの活動に参加しました。



富山



関西



浜名湖



USA



パキスタン



ポーランド



メキシコ



DF140BG
DF115BG

ドライブバイワイヤー
with MPC

DF140B
DF115B
DF100C*

*ブラックのみ

メカニカル
with MPC



スズキプレジジョンコントロール(SPC)



スズキプレジジョンコントロール:S.P.C(ドライブバイワイヤーシステム)は、摩擦や抵抗の原因を取り除いた電子配線による、技術的に高度なコンピュータ制御システムです。スムーズなスロットルとシフト操作を楽しむ一方で、コンピュータがリアルタイムでエンジンのアクチュエータにコマンドを処理して送信し、よりスムーズで確実なシフトで正確なスロットル制御を実現しています。

スズキプレジジョンコントロール:S.P.Cの特長

- 最大6台の船外機の操作が可能
- SMG4使用で、オートトリムが可能

詳細はこちらまで



※「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

リモートコントロールボックス

- 統合されたSELECTおよびTHROTTLE ONLYスイッチ
- 複数の船外機に対応した1レバー操作(デュアルトップマウント)



トップマウント
1機掛け用



トップマウント
2機掛け用




統合緊急停止スイッチ
(フラッシュマウントのみ)

フラッシュマウント

スイッチパネル

- 取り付けボルトを隠すことで、スムーズで高級感のある仕上がり
 - 複数の船外機を1レバーで操作できる(デュアルトップマウントリモコンのみ)
(エンジンは左舷から右舷の順に始動)
- ⇒ スwitchパネル選択の参考資料はP.10をご参照ください。

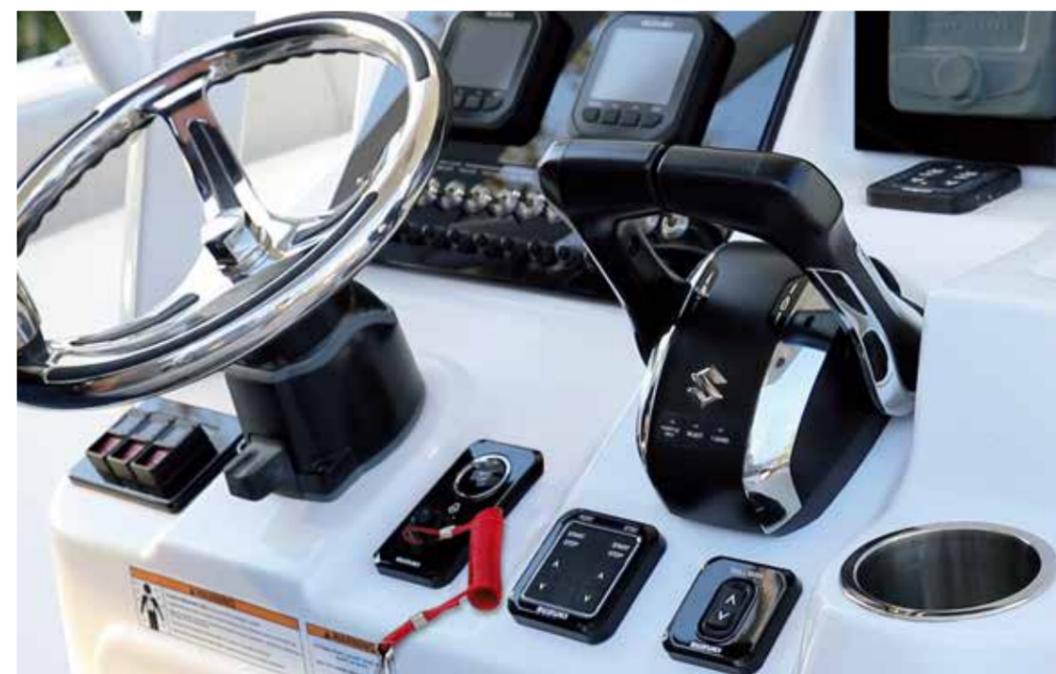

構成部品

1 トップマウントリモコン BOX

フラッシュマウントリモコンBOX



67200-98L30-000
1機掛け用



67200-98L10-000
2機掛け用



67200-98L20-000
1機掛け用

2 コントロールパネル



37120-98L00-000
2機掛け用



37120-98L10-000
3機掛け用



37120-98L20-000
4機掛け用
PORT



37120-98L30-000
4機掛け用
STBD



37120-98L40-000
5機掛け用
PORT



37120-98L50-000
6機掛け用
PORT



37120-98L60-000
6機掛け用
STBD

3 警告ブザー




38500-93J90-000

4 ポートコントロールモジュール



36770-98L06-000

BCM ホルダー (F) BCM ホルダー (R)



36775-98L00-000
(F)
36776-98L00-000
(R)

BCM クッション



33925-98L00-000

5 ターミナルレジスタ



33926-98L00-000

6 サブバッテリーケーブル



36625-98J10-000
2.2m
36625-98J20-000
6.1m

7 BCM #1 ワイヤーハーネス



36623-98L00-000
1機掛け用&1stステーション用
36623-98L30-000
2機掛け又は3機掛け&
1stステーション用
36623-98L40-000
4機掛け又は5機掛け
又は6機掛け
1stステーション用

8 延長ケーブル



36627-98L10-000
1.5m

9 シグナルコンバータ ユニット



37140-98L00-000

10 デュアルステーション用 ワイヤーハーネス



36622-98L00-000

11 BCM #2 ワイヤーハーネス



36624-98L00-000
1機掛け用&2stステーション用
36624-98L10-000
2機掛け又は3機掛け&
2stステーション用
36624-98L20-000
4機掛け又は5機掛け
又は6機掛け
2stステーション用

12 エンジン ワイヤーハーネス



36621-98L00-000



構成部品

A メインスイッチパネル

縦型



37290-98L10-000
イグニッションスイッチ
エマージェンストップスイッチ

横型



37290-98L20-000
イグニッションスイッチ
エマージェンストップスイッチ



37290-98L00-000
イグニッションスイッチ



37803-98L00-000

A メインスイッチパネル (REGULAR KEY)

縦型



37100-98L10-000
イグニッションスイッチ
エマージェンストップスイッチ

横型



37100-98L20-000
イグニッションスイッチ
エマージェンストップスイッチ



37100-98L00-000
イグニッションスイッチ



C リモートコントロール ワイヤアッシュ

36620-98L00-000
6.5m

36620-98L10-000
9.5m

D リモートコントロール ワイヤアッシュ エクステンション

36620-98L20-000
2.0m

E トロールモードスイッチ パネル



37860-98L00-000

F 延長ケーブル



36627-98L00-000
1.0m

G CANエクステンション ハーネス



36627-98L20-000
3機掛け又は4機掛け
2.0m

スイッチパネル選択詳細

オプション1: イグニッションスイッチパネル+エマージェンシースイッチパネル



オプション2: イグニッションスイッチパネル+フラッシュマウントリモコンBOXのみ



オプション3: メインスイッチパネル



キーレススタートシステムに関する追加情報は、30ページから31ページにあります。

EXTRA OPTION

カウンターセレクトコネクター



36612-98J20-000

Applicable Model DF150AP/175AP/200AP,
DF250AP/300AP


レギュラーローテーションをカウンターローテーション
に変更する時必要となります。



スズキセレクトィブローテーション


通常2機掛け以上の大型ボートは、平衡を保つためにレギュラーローテーションとカウンターローテーションの船外機をペアにして取り付けます。APモデルは、ギアシフトモードを変更し、逆回転プロペラをセットするだけで同じ船外機をカウンターローテーションにできます。

**SUZUKI
SELECTIVE ROTATION**

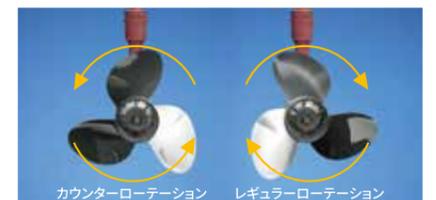

リモートコントロールキット

1機掛け用

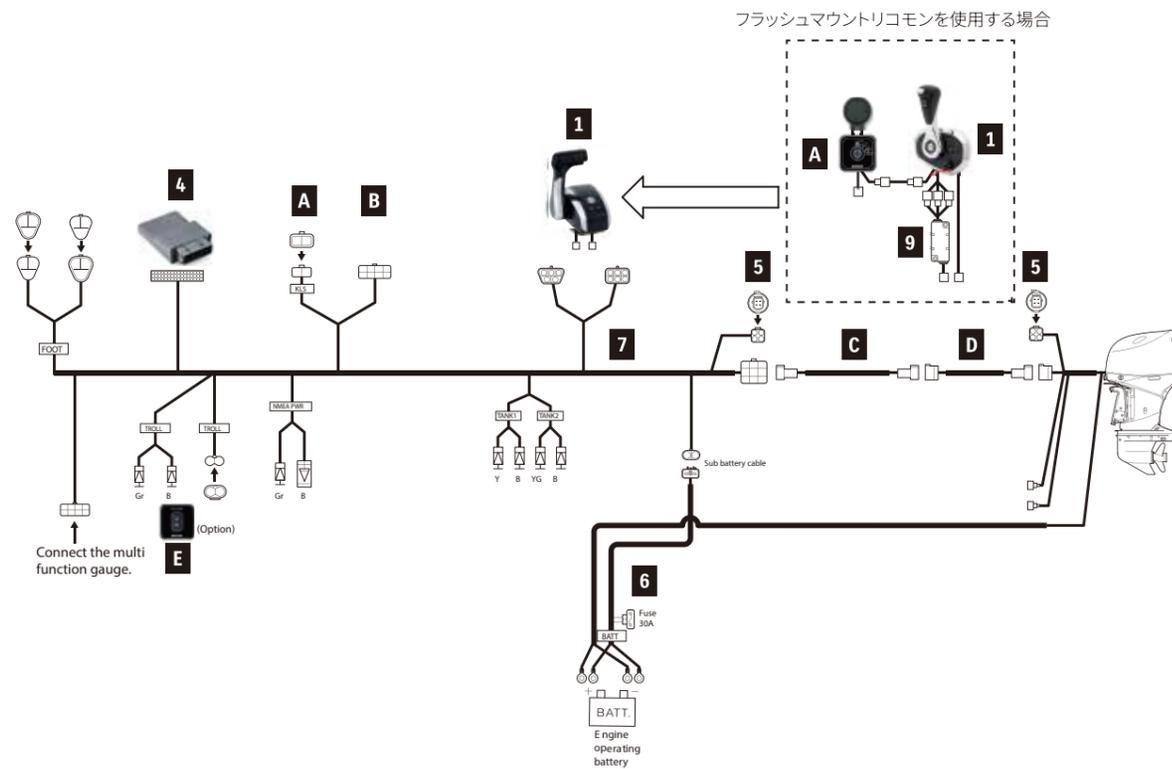


※項目A~Gはキットには含まれていません。別途お買い求め下さい。

	リモートコントロールキット〈1機掛け用〉			キット			
	品番	品名	長さ	1st ステーション		2nd ステーション	
				トップマウント	フラッシュマウント	トップマウント	フラッシュマウント
1	67200-98L30-000	トップマウントリモコン		1	-	1	-
	67200-98L20-000	フラッシュマウントリモコン		-	1	-	1
4	36770-98L06-000	ポートコントロールモジュール		1	1	1	1
		リモコンサブアッセンブリーキット		67001-98L00-000	67001-98L10-000	67001-98LA0-000	**
3	38500-93J90-000	警告ブザー		-	-	1	1
	09407-08401-000	警告ブザー取付クランプ		-	-	1	1
4	36775-98L00-000	BCMホルダー (F)		1	1	1	1
	36776-98L00-000	BCMホルダー (R)		1	1	1	1
5	33925-98L00-000	BCMクッション		1	1	1	1
	33926-98L00-000	ターミナルレジスター		2	2	-	-
6	36625-98J10-000	サブバッテリーケーブル		1	1	-	-
	36623-98L00-000	BCM #1 ワイヤーハーネス		1	1	-	-
7	36627-98L10-000	延長ケーブル		-	1	-	1
	37140-98L00-000	シグナルコンバーターユニット		-	1	-	1
10	36622-98L00-000	デュアルステーション用ワイヤーハーネス		-	-	1	1
	36624-98L00-000	BCM #2 ワイヤーハーネス		-	-	1	1
11	- 09403-13402-000	ハーネスクランプ		10	10	10	10
	37100-98L00-000	メインスイッチパネル					
A	37100-98L10-000	メインスイッチパネル縦型			1		
	37100-98L20-000	メインスイッチパネル横型					
	37290-98L00-000	メインスイッチパネル (キーレス)		選択	37100-98L00-000 or 37290-98L00-000	選択	37290-98L00-000
	37290-98L10-000	メインスイッチパネル縦型 (キーレス)					
	37290-98L20-000	メインスイッチパネル横型 (キーレス)					
B	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		1*		1*	
C	36620-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	6.5m				
	36620-98L10-000		9.5m				
D	36620-98L20-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m				
E	37860-98L00-000	トリプルモードスイッチパネル					
F	36627-98L00-000	延長ケーブル	1.0m		1		1

*37100-98L00又は37290-98L00を使用する場合はBが必要です。
**サブアッセンブリーキットの設定はありません。

2機掛け用

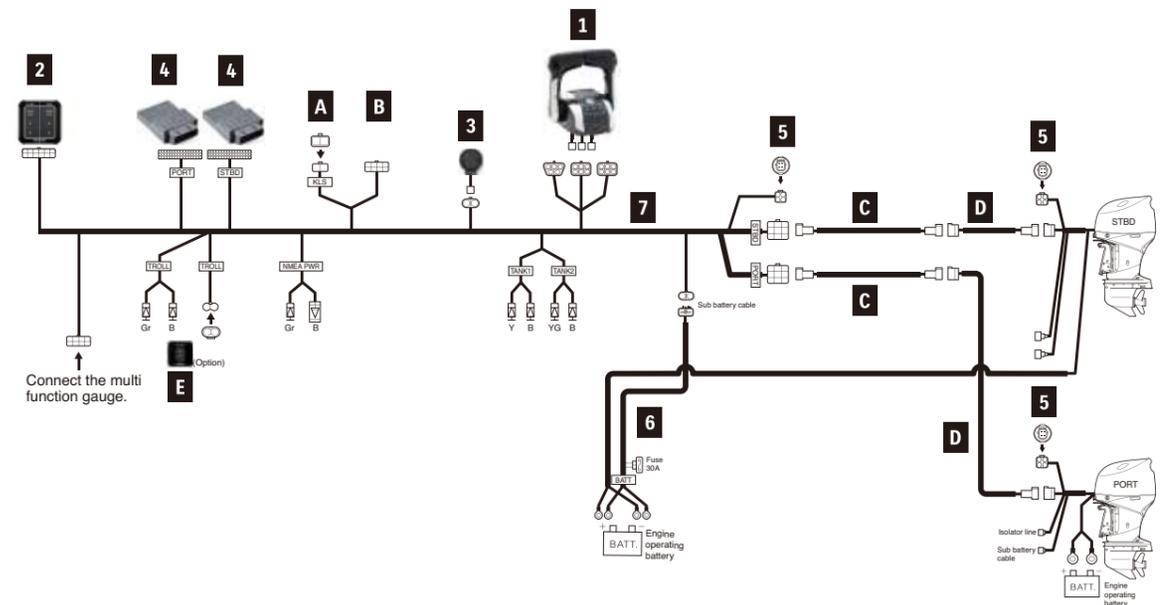


※項目A~Fはキットには含まれていません。別途お買い求め下さい。

	リモートコントロールキット〈2機掛け用〉			キット	
	品番	品名	長さ	1st ステーション	2nd ステーション
1	67200-98L10-000	トップマウントリモコン		1	1
	36770-98L06-000	ポートコントロールモジュール		2	2
4		リモコンサブアッセンブリーキット		67001-98L20-000	67001-98LC0-000
	37120-98L00-000	コントロールパネル		1	1
3	38500-93J90-000	警告ブザー		1	2
	09407-08401-000	警告ブザー取付クランプ		1	2
4	36775-98L00-000	BCMホルダー (F)		2	2
	36776-98L00-000	BCMホルダー (R)		2	2
5	33925-98L00-000	BCMクッション		2	2
	33926-98L00-000	ターミナルレジスター		3	-
6	36625-98J10-000	サブバッテリーケーブル		1	-
	36623-98L30-000	BCM #1 ワイヤーハーネス		1	-
10	36622-98L00-000	デュアルステーション用ワイヤーハーネス		-	1
	36624-98L10-000	BCM #2 ワイヤーハーネス		-	1
11	- 09403-13402-000	ハーネスクランプ		15	10
	- 36612-98J20-000	コネクタ、カウンターセレクト		1	-
A	37100-98L00-000	メインスイッチパネル			
	37100-98L10-000	メインスイッチパネル縦型			
	37100-98L20-000	メインスイッチパネル横型			
	37290-98L00-000	メインスイッチパネル (キーレス)		選択	
	37290-98L10-000	メインスイッチパネル縦型 (キーレス)			選択
B	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		1*	1*
	36620-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	6.5m		
C	36620-98L10-000		9.5m		
	36620-98L20-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m		
E	37860-98L00-000	トリプルモードスイッチパネル			
F	36627-98L00-000	延長ケーブル	1.0m		


*37100-98L00又は37290-98L00を使用する場合はBが必要となります。
*115BG,140BGには「36612-98J20-000」を使用しません。

リモートコントロールキット

3機掛け用

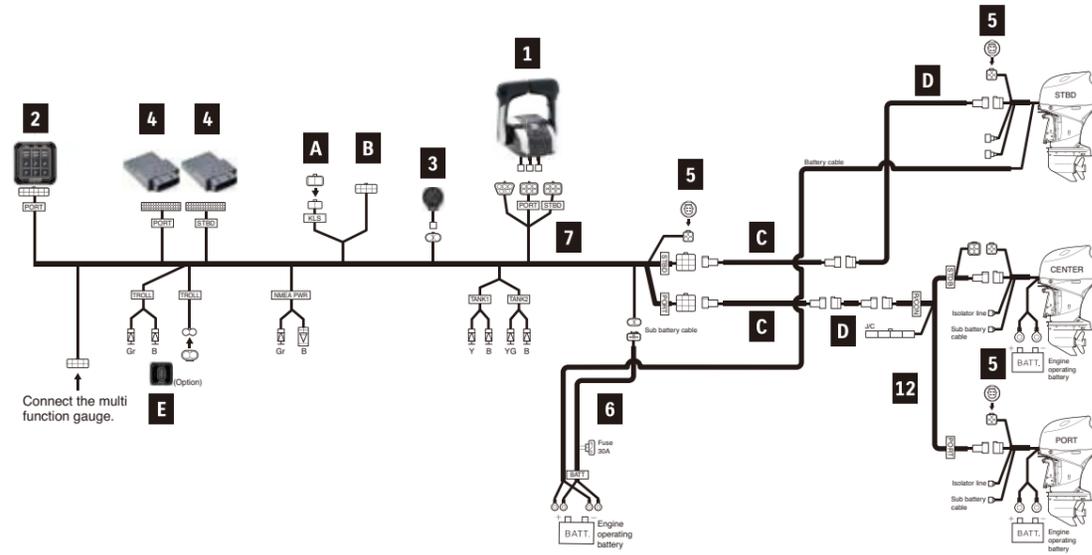

4機掛け用

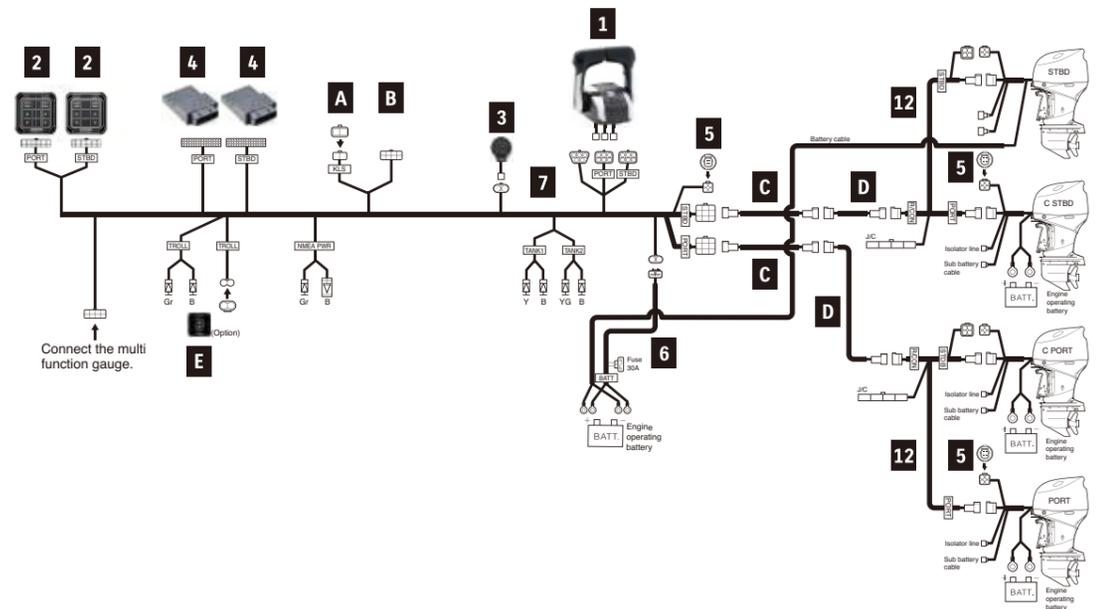

※項目A~Gはキットには含まれていません。別途お買い求め下さい。

リモートコントロールキット〈3機掛け用〉				キット	
品番	品名	長さ	1st ステーション	2nd ステーション	
1	67200-98L10-000	トップマウントリモコン	1	1	
4	36770-98L06-000	ポートコントロールモジュール	2	2	
		リモコンサブアッセンブリキット	67001-98L30-000	**	
2	37120-98L10-000	コントロールパネル	1	1	
3	38500-93J90-000	警告ブザー	1	2	
	09407-08401-000	警告ブザー取付クランプ	1	2	
4	36775-98L00-000	BCMホルダー (F)	2	2	
	36776-98L00-000	BCMホルダー (R)	2	2	
	33925-98L00-000	BCMクッション	2	2	
5	33926-98L00-000	ターミナルレジスター	3	-	
6	36625-98J10-000	サブバッテリーケーブル	1	-	
7	36623-98L30-000	BCM #1 ワイヤーハーネス	1	-	
10	36622-98L00-000	デュアルステーション用ワイヤーハーネス	-	1	
11	36624-98L10-000	BCM #2 ワイヤーハーネス	-	1	
12	36621-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	1	-	
-	09403-13402-000	ハーネスクランプ	18	10	
-	36612-98J20-000	コネクタ、カウンターセレクト	1	-	
A	37100-98L00-000	メインスイッチパネル	選択		
	37100-98L10-000	メインスイッチパネル縦型			
	37100-98L20-000	メインスイッチパネル横型			
	37290-98L00-000	メインスイッチパネル(キーレス)			
	37290-98L10-000	メインスイッチパネル縦型(キーレス)		選択	
	37290-98L20-000	メインスイッチパネル横型(キーレス)			
B	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル	1*	1*	
C	36620-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	6.5m	ステーション毎に2選択	
	36620-98L10-000		9.5m		
D	36620-98L20-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m	必要に応じて選択	
E	37860-98L00-000	トリロールモードスイッチパネル		オプション	
F	36627-98L00-000	延長ケーブル	1.0m	必要に応じて選択	
G	36627-98L20-000	CANエクステンションハーネス	2.0m	必要に応じて選択	

*37100-98L00又は37290-98L00を使用する場合はBが必要となります。
 ※115BG,140BGには「36612-98J20-000」を使用しません。

※項目A~Gはキットには含まれていません。別途お買い求め下さい。

リモートコントロールキット〈4機掛け用〉				キット	
品番	品名	長さ	1st ステーション	2nd ステーション	
1	67200-98L10-000	トップマウントリモコン	1	1	
4	36770-98L06-000	ポートコントロールモジュール	2	2	
2	37120-98L20-000	コントロールパネル PORT	1	1	
	37120-98L30-000	コントロールパネル STBD	1	1	
3	38500-93J90-000	警告ブザー	1	2	
	09407-08401-000	警告ブザー取付クランプ	1	2	
4	36775-98L00-000	BCMホルダー (F)	2	2	
	36776-98L00-000	BCMホルダー (R)	2	2	
	33925-98L00-000	BCMクッション	2	2	
5	33926-98L00-000	ターミナルレジスター	3	-	
6	36625-98J10-000	サブバッテリーケーブル	1	-	
7	36623-98L40-000	BCM #1 ワイヤーハーネス	1	-	
10	36622-98L00-000	デュアルステーション用ワイヤーハーネス	-	1	
11	36624-98L20-000	BCM #2 ワイヤーハーネス	-	1	
12	36621-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	2	-	
-	09403-13402-000	ハーネスクランプ	20	15	
-	36612-98J20-000	コネクタ、カウンターセレクト	2	-	
A	37100-98L00-000	メインスイッチパネル	選択		
	37100-98L10-000	メインスイッチパネル縦型			
	37100-98L20-000	メインスイッチパネル横型			
	37290-98L00-000	メインスイッチパネル(キーレス)			
	37290-98L10-000	メインスイッチパネル縦型(キーレス)		選択	
	37290-98L20-000	メインスイッチパネル横型(キーレス)			
B	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル	1*	1*	
C	36620-98L00-000	エンジンワイヤーハーネス	6.5m	ステーション毎に2選択	
	36620-98L10-000		9.5m		
D	36620-98L20-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m	必要に応じて選択	
E	37860-98L00-000	トリロールモードスイッチパネル		オプション	
F	36627-98L00-000	延長ケーブル	1.0m	必要に応じて選択	
G	36627-98L20-000	CANエクステンションハーネス	2.0m	必要に応じて選択	

*37100-98L00又は37290-98L00を使用する場合はBが必要となります。
 ※115BG,140BGには「36612-98J20-000」を使用しません。

メカニカルリモートコントロール



メカニカルリモートコントロールは、耐久性と使いやすさを追求して設計されています。幅広いスズキの船外機に対応出来るよう、シングルおよびデュアルのトップマウント型、フラッシュマウント型、サイドマウント型などオプションをご用意しています。更に、各種パーツやアクセサリも豊富に取り揃えています。

リモートコントロールボックス

※CAN通信用ハーネスはオプションとなります。



メインワイヤーハーネス (CAN通信用)

36620-93JA0/B0/C0

メインワイヤーハーネス (CAN通信用) は、オートトリム機能およびキーレススタートシステムへのアクセスを提供します。適用可能なモデルと選択可能なハーネスの長さについては、19ページをご参照ください。



CANハーネスで利用可能な2つのオプション機能

(どちらのオプション機能もSMG4の取り付けが必要です)



キーレススタートシステム 適用モデル:DF70A以上

キーフォブを持っていれば、ワンプッシュでエンジンを始動できます。

- ・スタート/ストップボタンを押すだけでエンジンの始動/停止が可能
- ・最大6台の船外機を制御可能
- ・防水かつ浮力のあるキーフォブ
- ・イモビライザーによるセキュリティサポート機能

利点

- 高いセキュリティ
- イグニッションキー不要



※新しいキーレススタートシステムを使用する場合は、新型スイッチパネルをご使用ください。不明な場合は、最寄りの販売店にご確認ください。



オートトリム 適用モデル:DF100C以上

エンジン回転数に応じて、トリム角度を自動で調整します。

利点

- 常に適切なトリム角度を維持することにより、より速いトップスピードとより高い燃費性能達成に貢献
- ※SMG4が必要

CANハーネスで利用できる機能

	DF40A-60A	DF70A-100B	DF100C-140B	DF150A-200A	DF200-275
CAN接続	✓	✓	✓	✓	✓
オートトリム	X	X	✓	✓	✓
NEWキーレスシステム	X	✓	✓	✓	✓

※CAN通信用ハーネスはオプションとなります。

メカニカルリモコンシステム構成部品

1 トップマウントリモコン



67200-88L20-000
1機掛け用
Applicable Model DF8A-275

トップマウントリモコン



67200-88L13-000
2機掛け用
Applicable Model DF70A-275

フラッシュマウントリモコン



67200-93J34-000
1機掛け用
Applicable Model DF8A-275

サイドマウントリモコン



67200-91J32-000
1機掛け用
Applicable Model DF5A-6A

67200-94J40-000
1機掛け用 警告ブザー付
Applicable Model DF8A-30A

67200-93J70-000
1機掛け用 PTTスイッチ付
Applicable Model DF9.9B-275

67200-96L12-000
1機掛け用 PTTスイッチ付 キーレス用
Applicable Model DF70A-200A

ツインサイドマウントリモコン 取付キット



67140-95601-000
Applicable Model DF9.9B-30A
100C-250

2 イグニッションスイッチパネル



37100-98L10-000
イグニッションスイッチX1
エマージェンシストップスイッチX1
Applicable Model DF9.9B-275



37100-98L20-000
イグニッションスイッチX1
エマージェンシストップスイッチX1
Applicable Model DF9.9B-275



37100-98L30-000
イグニッションスイッチX2
エマージェンシストップスイッチX1
Applicable Model DF70A-275



37100-98L00-000
イグニッションスイッチX1
Applicable Model DF9.9B-275

2 メインスイッチパネル (キーレススタートシステムCAN接続)



37290-98L10-000
イグニッションスイッチ
エマージェンシストップスイッチ
縦型



37290-98L20-000
イグニッションスイッチ
エマージェンシストップスイッチ
横型



37290-98L00-000
イグニッションスイッチX1



3 エマージェンシースイッチ パネル

37803-98L00-000

4 リモコンハーネス (CAN接続)



※CAN通信用ハーネスはオプションとなります。

36620-93JA0-000
ケーブル長さ 6.5m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275

36620-93JB0-000
ケーブル長さ 5.0m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275

36620-93JC0-000
ケーブル長さ 8.0m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275

リモコンハーネス エクステンション



36620-93JD0-000
ケーブル長さ 2.0m
Applicable Model DF9.9B-275

36620-93JE0-000
ケーブル長さ 3.0m
Applicable Model DF9.9B-275

4 リモコンハーネス (非CAN接続)



※2022モデルからの適応となります。

36620-93J70-000
ケーブル長さ 6.5m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275

36620-93J80-000
ケーブル長さ 5.0m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275

36620-93J90-000
ケーブル長さ 8.0m (A)寸法
Applicable Model DF40A-275


36620-89L10-000
ケーブル長さ 6.5m (A)寸法
警告ランプ用(4ピン)とトリムゲージ用(2ピン)のカプラ無
Applicable Model DF9.9B/15A/20A

36620-94L20-000
ケーブル長さ 6.5m (A)寸法
Applicable Model DF25A/30A

リモコンハーネス エクステンション

36620-93J12-000
ケーブル長さ 2.0m
Applicable Model DF9.9B-275

36620-93J42-000
ケーブル長さ 3.0m
Applicable Model DF9.9B-275

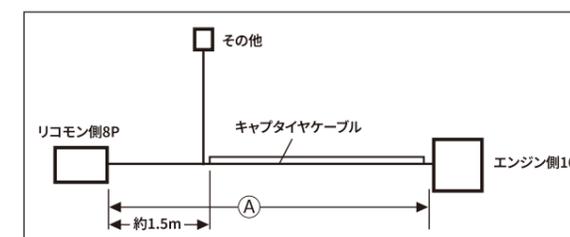

5 リモコンケーブル



67320-93JA0-000
ケーブル長さ 3.40 m / 11.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J20-000
ケーブル長さ 3.66 m / 12.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93JB0-000
ケーブル長さ 4.00 m / 13.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J30-000
ケーブル長さ 4.27 m / 14.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93JC0-000
ケーブル長さ 4.60 m / 15.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J40-000
ケーブル長さ 4.88 m / 16.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J00-000
ケーブル長さ 2.44 m / 8.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J90-000
ケーブル長さ 2.70 m / 9.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J10-000
ケーブル長さ 3.05 m / 10.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93JD0-000
ケーブル長さ 5.20 m / 17.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J50-000
ケーブル長さ 5.49 m / 18.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J60-000
ケーブル長さ 6.10 m / 20.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J70-000
ケーブル長さ 6.71 m / 22.0 ft
Applicable Model DF5A-275

67320-93J80-000
ケーブル長さ 7.32 m / 24.0 ft
Applicable Model DF5A-275

6 PTTスイッチパネル



37805-88L00-000
Applicable Model DF40A-275

バッテリーリード



36625-93J10-000
ケーブル長さ 6.7m/21.9ft
Applicable Model DF100C-200A/
200-275

36625-93J01-000
ケーブル長さ 3.9m/12.7ft
Applicable Model DF100C-200A/
200-275

スペーサーキット



67500-88L00-000
1機掛け用
Applicable Model DF8A-275



67500-88L10-000
2機掛け用
Applicable Model DF70A-275

7 キーレスコントロールユニット



37171-98L11-000
315MHz for CAN connection

クッション



32851-93J00-000

キーレスパーツホルダー



37173-96L10-000

8 キーレスコントロールハーネス



36623-98LA0-000
for CAN connection

ホルダー



32980-38F00-000

9 プゼー



38500-93J90-000

10 KLSリレー



38860-96L01-00

11 キーレスフォブ



37180-96L10-000
315MHz

12 ハーネスアツシ、
キーレススタートデュアル



36621-98L31-000

13 ワイヤ、CAN



36661-96L40-000

リモコン取付キット

Converts ME model to REMOTE-CONTROL model.



67101-97L00-000

Applicable Model DF5A-6A

67130-94L30-000

Applicable Model DF25A/30A
(2023~)

67130-99J03-000

クランプブラケットセット
(41100-99J00-0EP) または
(41100-99JL0-YAY) が必要
Applicable Model DF8A

67130-89L23-000

Applicable Model DF9.9B/15A/20A
(2019.1~2025モデル)

67130-94L20-000

Applicable Model DF25ATH/30ATH
(2023~)



追加オプション

リギングチューブ



990C0-20010-000

長さ:約1.2m

Applicable Model DF70A-350A

※エンジンに取り付けられたホース
アダプタに接続します。

トロールモードスイッチパネル



37860-98L00-000

Applicable Model DF40A-200A/
150AP-300AP/
325A/350A

スズキトロールモードシステム



トロールモードスイッチ


DF40A以上のリモートコントロール仕様にオプションで装着できます。
この便利なシステムは50rpm刻みで回転数を1,200rpmまでアップでき、
トロリング時に安定したスピードを得ることができます。
スイッチは、操作パネルなどに近いどの場所にも簡単に取り付け可能。
(DF40A以上のティラーハンドルモデルは標準装備)

※DF275S/250/225/200は適用外

1機掛け用CAN接続

リモートコントロールキット〈1機掛け用〉						
	品番	品名	長さ	トップマウント	フラッシュマウント	サイドマウント
1	67200-88L20-000	トップマウントリモコン		1	-	-
	67200-93J34-000	フラッシュマウントリモコン		-	1	-
	67200-93J70-000	サイドマウントリモコン		-	-	1
2	37100-98L10-000	イグニッションスイッチパネル縦型		1	1	-
	37100-98L20-000	イグニッションスイッチパネル横型				
	37100-98L00-000	イグニッションスイッチパネル				
3	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		*1	*1	-
4	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	1	1	1
	36620-93JB0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	5.0m			
	36620-93JC0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	8.0m			
	36620-93JD0-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m			
	36620-93JE0-000	リモコンハーネスエクステンション	3.0m			
5	67320-93J00-000	スロットル/シフトケーブル	2.4m / 8ft	2 選択		
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft			
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft			
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft			
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft			
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft			
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft			
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft			
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft			
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft			
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft			
	67320-93J60-000		6.1m / 20ft			
	67320-93J70-000		6.7m / 22ft			
67320-93J80-000	7.3m / 24ft					

※37100-98L00を使用する場合にのみ必要です。

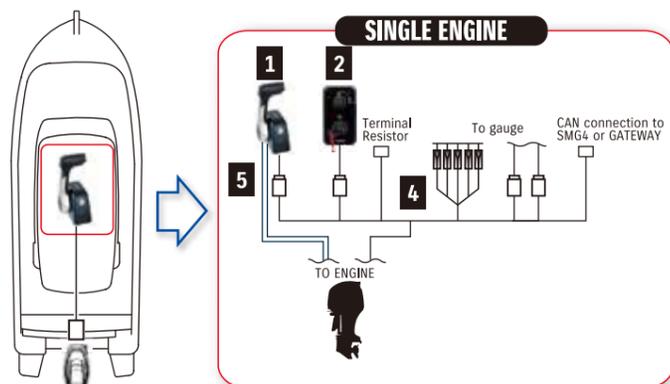

キーレススタートシステム

リモートコントロールキット〈1機掛け用〉					
	品番	品名	長さ	トップマウント	フラッシュマウント
1	67200-88L20-000	トップマウントリモコン		1	-
	67200-93J34-000	フラッシュマウントリモコン		-	1
2	37290-98L10-000	イグニッションスイッチパネル縦型		1	
	37290-98L20-000	イグニッションスイッチパネル横型			
	37290-98L00-000	イグニッションスイッチパネル			
3	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル			*1
4	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	1	
	36620-93JB0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	5.0m		
	36620-93JC0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	8.0m		
	36620-93JD0-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m		
	36620-93JE0-000	リモコンハーネスエクステンション	3.0m		
5	67320-93J00-000	スロットル/シフトケーブル	2.4m / 8ft	2 選択	
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft		
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft		
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft		
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft		
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft		
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft		
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft		
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft		
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft		
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft		
	67320-93J60-000		6.1m / 20ft		
	67320-93J70-000		6.7m / 22ft		
67320-93J80-000	7.3m / 24ft				
7	37171-98L11-000	キーレスユニット (315MHz)			1
8	36623-98LA0-000	キーレスコントロールハーネス			1
9	38500-93J90-000	ブザー、ウォーニング			1
10	38860-96L01-000	キーレスリレー			1
11	37180-96L10-000	キーレスフォブ (315MHz)			2

※37290-98L00を使用する場合にのみ必要です。




2機掛け用CAN接続


リモートコントロールキット<2機掛け用>					
	品番	品名	長さ	トップマウント	サイドマウント
1	67200-88L13-000	トップマウントリモコン		1	-
	67200-93J70-000	サイドマウントリモコン		-	2
2	37100-98L30-000	イグニッションスイッチパネルデュアル		1	-
4	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	2	2
	36620-93JB0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	5.0m		
	36620-93JC0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	8.0m		
	36620-93JD0-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m		
	36620-93JE0-000	リモコンハーネスオプション	3.0m	オプション	オプション
5	67320-93J00-000	スロットル/ シフトケーブル	2.4m / 8ft	2	選択
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft		
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft		
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft		
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft		
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft		
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft		
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft		
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft		
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft		
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft		
67320-93J60-000	6.1m / 20ft				
67320-93J70-000	6.7m / 22ft				
67320-93J80-000	7.3m / 24ft				
13	36661-96L40-000	ワイヤ、CAN		1	1

キーレススタートシステム


リモートコントロールキット<2機掛け用>				
	品番	品名	長さ	トップマウント
1	67200-88L13-000	トップマウントリモコン		1
2	37290-98L00-000	イグニッションスイッチパネル		2
	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		1
4	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	2
	36620-93JB0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	5.0m	
	36620-93JC0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	8.0m	
	36620-93JD0-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m	
	36620-93JE0-000	リモコンハーネスエクステンション	3.0m	オプション
5	67320-93J00-000	スロットル/ シフトケーブル	2.4m / 8ft	2
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft	
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft	
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft	
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft	
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft	
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft	
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft	
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft	
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft	
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft	
67320-93J60-000	6.1m / 20ft			
67320-93J70-000	6.7m / 22ft			
67320-93J80-000	7.3m / 24ft			
7	37171-98L11-000	キーレスユニット (315MHz)		1
8	36623-98LA0-000	キーレスコントロールハーネス		1
9	38500-93J90-000	プザー、ウォーニング		2
10	38860-96L01-000	キーレスリレー		1
11	37180-96L10-000	キーレスフォブ (315MHz)		2
12	36621-98L31-000	ハーネスアッシュ、キーレススタートデュアル		1

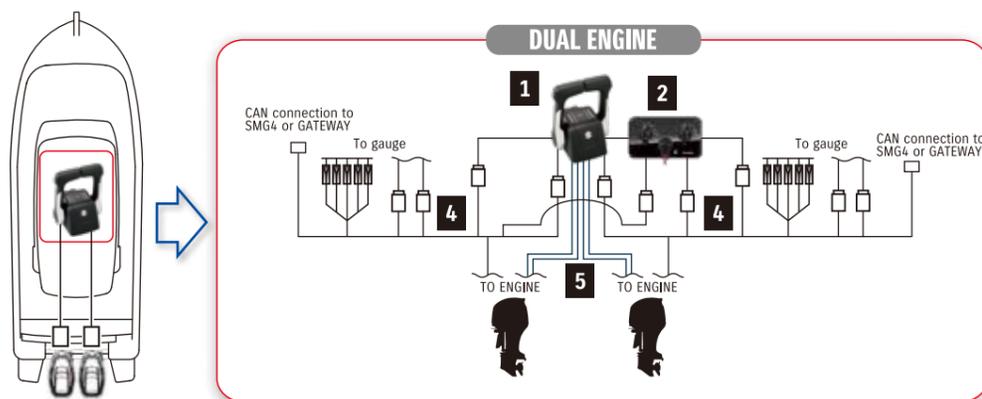

1機掛け用

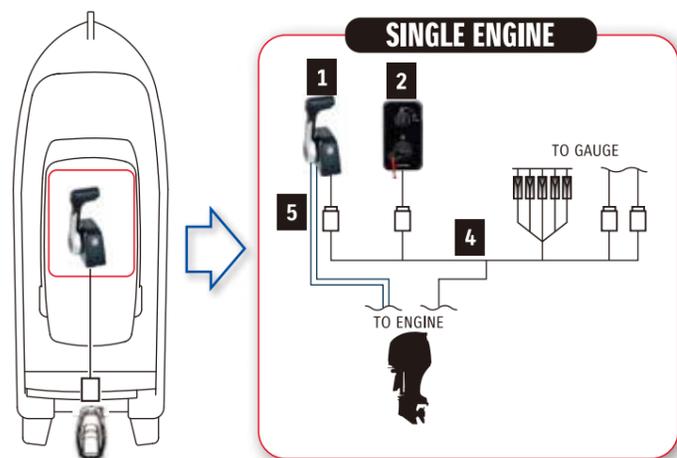

2機掛け用

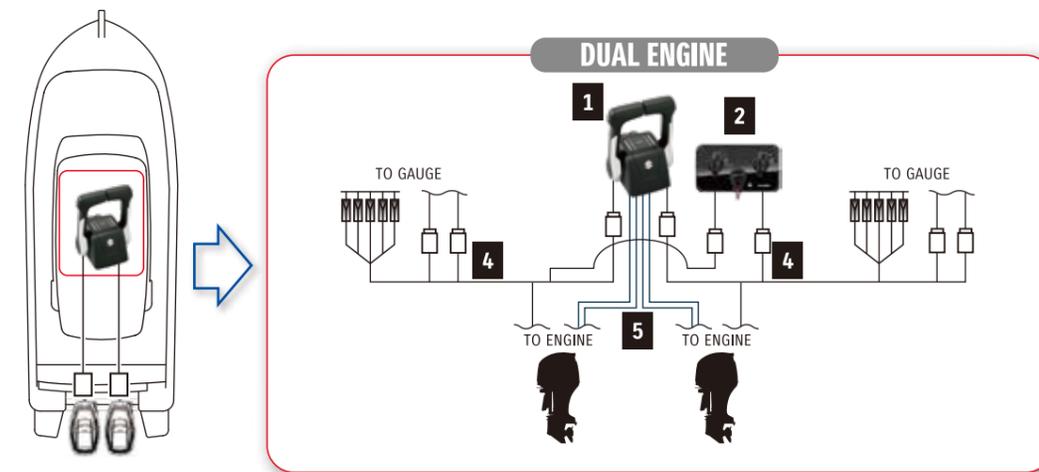

リモートコントロールキット〈1機掛け用〉						
	品番	品名	長さ	トップマウント	フラッシュマウント	サイドマウント
1	67200-88L20-000	トップマウントリモコン		1	-	-
	67200-93J34-000	フラッシュマウントリモコン		-	1	-
	67200-93J70-000	サイドマウントリモコン		-	-	1
2	37100-98L00-000	イグニッションスイッチパネル		1 選択		-
	37100-98L10-000	イグニッションスイッチパネル縦型				
	37100-98L20-000	イグニッションスイッチパネル横型				
3	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		※1		-
4	36620-93J70-000	ワイヤアッシ、リモコン	6.5m	1 選択		
	36620-93J80-000	ワイヤアッシ、リモコン	5.0m			
	36620-93J90-000	ワイヤアッシ、リモコン	8.0m			
	36620-93J12-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m			
	36620-93J42-000	リモコンハーネスエクステンション	3.0m		必要に応じて選択	
5	67320-93J00-000	スロットル/ シフトケーブル	2.4m / 8ft	2 選択		
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft			
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft			
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft			
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft			
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft			
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft			
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft			
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft			
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft			
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft			
	67320-93J60-000		6.1m / 20ft			
	67320-93J70-000		6.7m / 22ft			
	67320-93J80-000		7.3m / 24ft			

※37100-98L00を使用する場合にのみ必要です。

リモートコントロールキット〈2機掛け用〉					必要数
	品番	品名	長さ	数量	シングルステーション
1	67200-88L13-000	トップマウントリモコン		1	1
2	37100-98L00-000	イグニッションスイッチパネル		2	98L00または98L30を選択
	37100-98L30-000	イグニッションスイッチパネル		1	
3	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル		* 1	* 1
4	36620-93J70-000	ワイヤアッシ、リモコン	6.5m	選択	2
	36620-93J80-000	ワイヤアッシ、リモコン	5.0m		
	36620-93J90-000	ワイヤアッシ、リモコン	8.0m		
	36620-93J12-000	リモコンハーネスエクステンション	2.0m		
	36620-93J42-000	リモコンハーネスエクステンション	3.0m	必要に応じて選択	-
5	67320-93J00-000	スロットル/ シフトケーブル	2.4m / 8ft	4 選択	4
	67320-93J90-000		2.7m / 9ft		
	67320-93J10-000		3.1m / 10ft		
	67320-93JA0-000		3.4m / 11ft		
	67320-93J20-000		3.7m / 12ft		
	67320-93JB0-000		4.0m / 13ft		
	67320-93J30-000		4.2m / 14ft		
	67320-93JC0-000		4.6m / 15ft		
	67320-93J40-000		4.8m / 16ft		
	67320-93JD0-000		5.2m / 17ft		
	67320-93J50-000		5.4m / 18ft		
	67320-93J60-000		6.1m / 20ft		
	67320-93J70-000		6.7m / 22ft		
	67320-93J80-000		7.3m / 24ft		

※37100-98L00を使用する場合にのみ必要です。

構成部品

1 メインスイッチパネル 縦型	メインスイッチパネル 横型	メインスイッチパネル	2 エマージェンシー スイッチパネル
			
37290-98L10-000	37290-98L20-000	37290-98L00-000	37803-98L00-000
3 ブザー	4 キーレスコントロール ユニット	5 キーレスフォブ	6 キーレスコントロール ハーネス
			
38500-93J90-000	37171-98L11-000 315MHz	37180-96L10-000 315MHz	36623-98LA0-000 ※37290-98L00-000を使用する場合に 必要になります。
9 KLSリレー	10 KLS パーツ ホルダー	11 ホルダー	12 クッション
			
38860-96L01-000	37173-96L10-000	32980-38F00-000	32851-93J00-000


キーレススタートシステム



キーフォブを持っていれば、ワンタッチでエンジンを始動できます。
最大6台の船外機を制御可能

スズキプレジジョンコントロールまたはCAN接続の メカニカルリモートコントロール用キーレススタートシステム

※使用するにはSMG4が必要です。

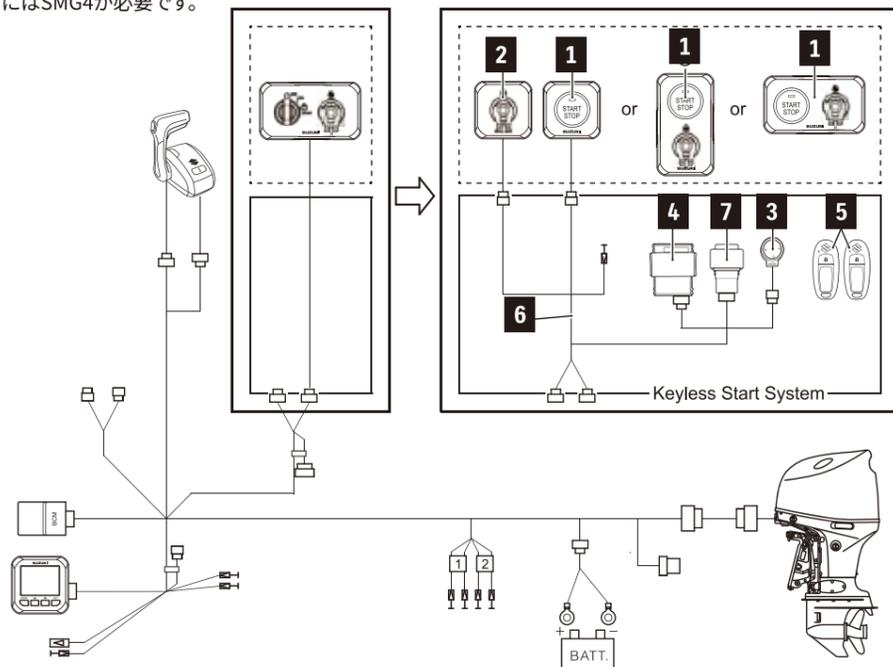

	品番	品名	キット	
			コントローラーセット 37105-98L18-000	必要合計数
1	37290-98L00-000	メインスイッチパネル	-	1
	37290-98L10-000	メインスイッチパネル縦型	-	
	37290-98L20-000	メインスイッチパネル横型	-	
2	37803-98L00-000	エマージェンシースイッチパネル	-	(1)
3	38500-93J90-000	ブザー	1	1
4	37171-98L11-000	キーレスコントロールユニット	1	1
5	37180-96L10-000	キーレスフォブ	2	2
6	36623-98LA0-000	キーレスコントロールハーネス	1	1
7	38860-96L01-000	KLS リレー	1	1
8	37173-96L10-000	KLS パーツホルダー	1	1
9	32980-38F00-000	ホルダー	1	1
10	32851-93J00-000	クッション	1	1
-	09407-14407-000	KLS ハーネス クランプ	1	1
-	37117-96L00-000	デカール	2	-

※ () のパーツは37290-98L00-000を使用する場合に必要になります。

表示モード

デジタル タコ&
スピードモード



アナログスピードモード
(夜用)



フューエルモード



マルチファンクションゲージ (SMG4)

※マルチファンクションゲージ SMG4は2015年以降のモデルに対応しています。

スズキマルチファンクションゲージは、適時的確な情報をすべて、わかりやすく高機能な画面に表示します。

計測ユニットから、エンジン内の水温や燃費だけでなく、エンジン回転数や速度、トリム角など、多くの重要な情報を見ることができ、複数掛けの場合は合計の燃料消費量もわかります。

また、エンジンセンサーより警告を受け取ることもできます。

アナログ タコ&スピードモード



※速度表示には、スピードセンサーかGPS受信機の装着が必要です。

タコモード



- 燃料消費量(瞬間)
- 燃費(瞬間/平均)
- 時間、航行距離
- エンジン運転時間、バッテリー電圧、水温など

トロールモード



•マルチファンクションゲージでトロールモードも操作できます。
この機能は2019年モデルよりご利用できます。
※トロールモード適用機種のみ

※速度、燃費、航行距離、時間を表示するには、GPSモジュールもしくはスピードセンサーが必要です。

	GPSモジュール	スピードセンサー
速度	✓	✓
燃費	✓	✓
航行距離	✓	✓
時間	✓	N/A

特徴

マルチリンガルメニュー

SMG4は13言語での利用が可能です。英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、オランダ語、ポルトガル語、デンマーク語、ロシア語、日本語



オートトリム

エンジン回転数に応じて、トリム角度を調整します。

※オートトリム機能は17ページに記載の機種のみ対応しております。



デモモード

デモンストレーション用のデータがインストールされていて、選択した画面の機能を確認できます。

(ボートショーや展示会に最適)



1 ゲージセット



34011-96L46-000

2 延長ケーブル



2-1 36662-88L10-000
0.6m

2-2 36662-88L20-000
1.8m

3 パワーケーブル



36663-88L00-000

4 Tコネクタ



36664-88L00-000

5 ターミネーターフィメール



36665-88L00-000

6 ターミネーターメール



36665-88L10-000

7 2機掛け用延長ケーブル



7-1 36667-96L40-000

7-2 36667-96L50-000
for Tank 3-4

7-3 36667-96L11-000
for Mechanical Control

8 バドルホイールセンサー



34190-88L00-000

GPS レシーバーモジュール



39950-88L02-000

9 ワイヤ、ゲージエクステンション



36667-96L60-000
0.6m

10 ゲージアダプター



36661-96L30-000
2機掛け用

11 マルチゲージアダプター




36665-87L10-000
メカニカルシングルに追加




設置図

スズキプレジジョンコントロールまたはメカニカルコントロール 1機掛け (CAN接続)

シングルステーション

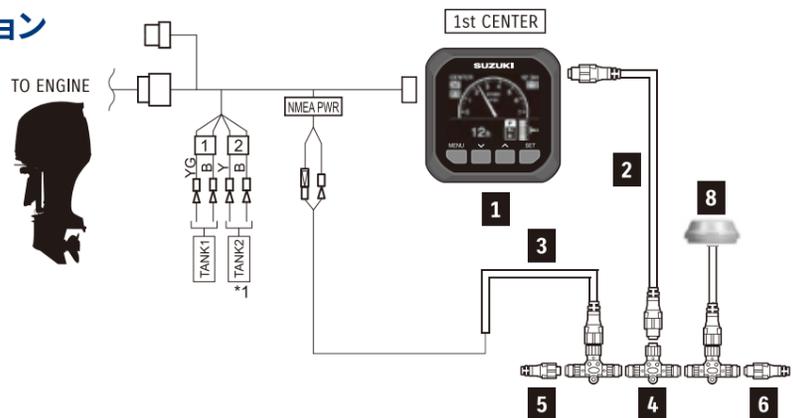

デュアルステーション (S.P.C)

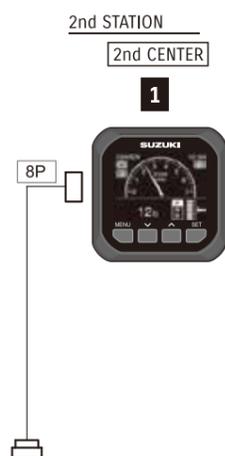

必要合計リスト

品番	品名	長さ	必要数						
			シングルステーション	シングルステーション (ウォータースピード付)	シングルステーション (GPS モジュール付)	デュアルステーション	デュアルステーション (ウォータースピード付)	デュアルステーション (GPS モジュール付)	
1	34011-96L46-000	ゲージセット	-	1	1	1	2	2	2
-	36001-88L00-000	ケーブルキット	-	-	1	1	-	1	1
8	34190-88L00-000	パドルホイールセンサー	-	-	1	-	-	1	-
-	39950-88L02-000	GPS レシーバーモジュール	-	-	-	1	-	-	1
-	33926-98L00-000	ターミナルレジスタ	-	1	1	1	-	-	-
*S.P.C	36623-98L00-000	BCMハーネスNo.1	-	1	1	1	1	1	1
-	36624-98L00-000	BCMハーネスNo.2	-	-	-	-	1	1	1
*メカニカル	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	1	1	1	デュアルステーションはメカニカルコントロールには適用されません。		
-	36620-93JB0-000		5.0m						
-	36620-93JC0-000		8.0m						


*BCMハーネスNo.1&2⇒S.P.C.9ページを参照して下さい。
ワイヤアッシュ、リモコン⇒メカニカルコントロール(CAN接続)の19ページをご覧ください。

キット構成部品


品番	品名	長さ	必要数	
36001-88L00-000	ケーブルキット	-	-	
2	36662-88L10-000	延長ケーブル	0.6m	1
3	36663-88L00-000	パワーケーブル	-	1
4	36664-88L00-000	Tコネクタ	-	1
5	36665-88L00-000	ターミネーター フィメール	-	1
6	36665-88L10-000	ターミネーター メール	-	1

スズキプレジジョンコントロールまたはメカニカルコントロール 2機掛け (CAN接続)

シングルステーション

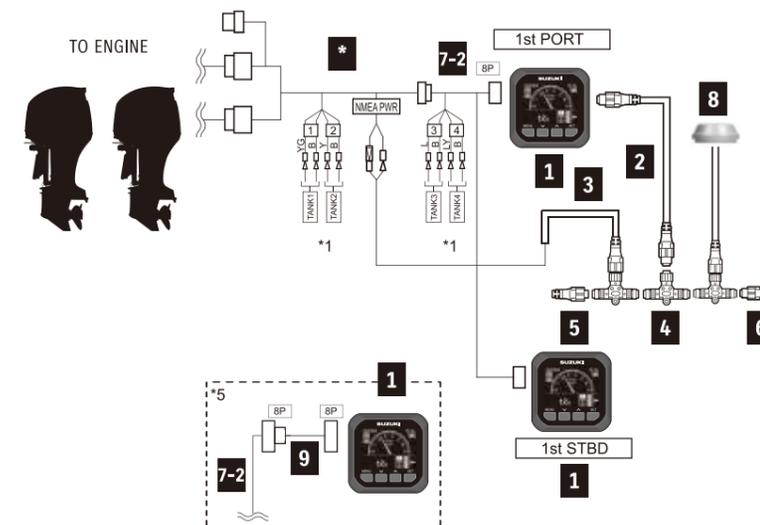

デュアルステーション (S.P.C)

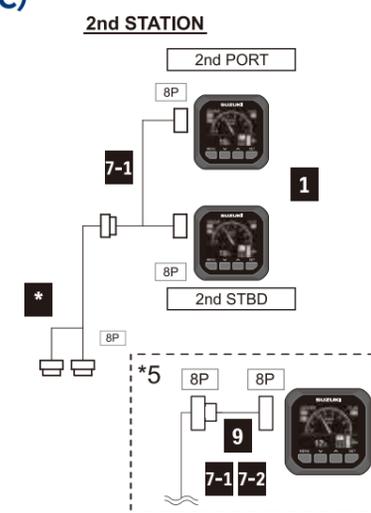

必要合計リスト


品番	品名	長さ	必要数						
			シングルステーション	シングルステーション (ウォータースピード付)	シングルステーション (GPS モジュール付)	デュアルステーション	デュアルステーション (ウォータースピード付)	デュアルステーション (GPS モジュール付)	
1	34011-96L46-000	ゲージセット	-	2	2	2	4	4	4
-	36001-88L00-000	ケーブルキット	-	-	1	1	-	1	1
8	34190-88L00-000	パドルホイールセンサー	-	-	1	-	-	1	-
-	39950-88L02-000	GPS レシーバーモジュール	-	-	-	1	-	-	1
9	36667-96L60-000	ワイヤゲージエクステンション	0.6m	-	-	-	オプション		
-	33926-98L00-000	ターミナルレジスタ	-	1	1	1	-	-	-
*S.P.C	36667-96L40-000	ワイヤ、デュアルゲージアダプタ	-	選択			2**		
7-1	36667-96L50-000		-	選択			2**		
7-2	36623-98L30-000	BCMハーネスNo.1	-	1	1	1	1	1	1
-	36624-98L10-000	BCMハーネスNo.2	-	-	-	-	1	1	1
*メカニカル	36620-93JA0-000	ワイヤアッシュ、リモコン	6.5m	2	2	2	デュアルステーションはメカニカルコントロールには適用されません。		
-	36620-93JB0-000		5.0m						
-	36620-93JC0-000		8.0m						
-	36665-87L10-000	マルチゲージアダプター	-	1***	1***	1***			

*BCMハーネスNo.1&2⇒S.P.C.9ページを参照して下さい。
ワイヤアッシュ、リモコン⇒メカニカルコントロール(CAN接続)の19ページをご覧ください。

**36667-96L40×1と36667-96L50×1または、36667-96L40×2

***取付につきましてはリギングマニュアルを参照して下さい。

メカニカルリモートコントロール 1機掛け

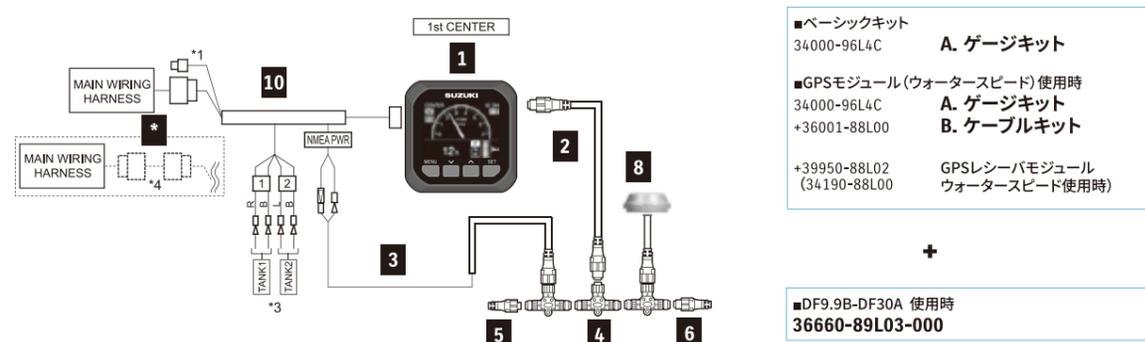


品番	品名	長さ	キット		必要合計数 A (+ B) < * >
			A. ゲージキット 34000-96L4C-000	B. ケーブルキット 36001-88L00-000	
1	34011-96L46-000	ゲージセット	-	1	1
2-1	36662-88L10-000	延長ケーブル	0.6m	-	1
2-2	36662-88L20-000	延長ケーブル	1.8m	-	(1)
3	36663-88L00-000	パワーケーブル	-	1	(1)
4	36664-88L00-000	Tコネクタ	-	1	(1)
5	36665-88L00-000	ターミネーター フィメール	-	1	(1)
6	36665-88L10-000	ターミネーター メール	-	1	(1)
8	34190-88L00-000	パドルホイールセンサー	-	-	(1)
	39950-88L02-000	GPS レーザーモジュール	-	-	(1)
10	36661-96L30-000	ゲージアダプター	-	1	1
*	36660-89L03-000	アダプター	-	-	<1>

■*() GPS モジュール・ウォータースピード使用時
■*< > DF9.9B-30A




メカニカルリモートコントロール 2機掛け

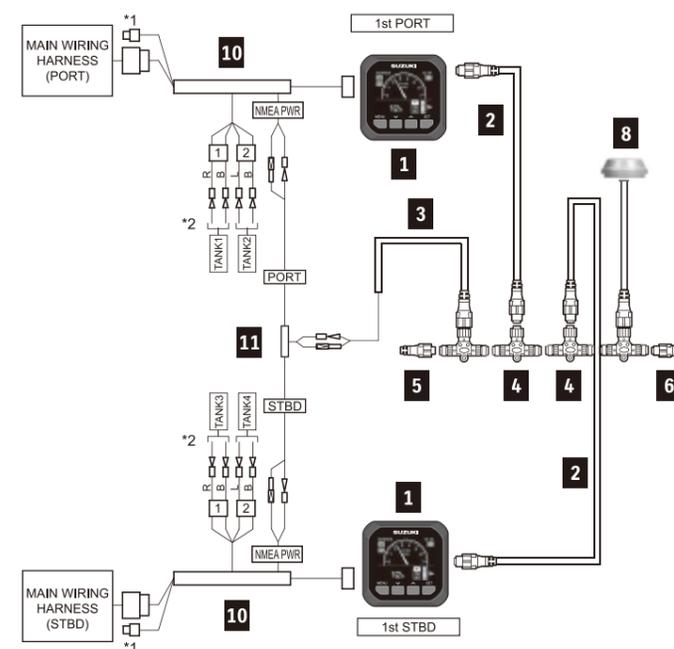

品番	品名	長さ	必要合計数
			A (+ B)
1	34011-96L46-000	ゲージセット	2
2-1	36662-88L10-000	延長ケーブル	0.6m
2-2	36662-88L20-000	延長ケーブル	1.8m
3	36663-88L00-000	パワーケーブル	-
4	36664-88L00-000	Tコネクタ	-
5	36665-88L00-000	ターミネーター フィメール	-
6	36665-88L10-000	ターミネーター メール	-
8	34190-88L00-000	パドルホイールセンサー	-
	39950-88L02-000	GPS レーザーモジュール	-
10	36661-96L30-000	ゲージアダプター	-
11	36665-87L10-000	マルチゲージアダプター	-

■*() GPS モジュール・ウォータースピード使用時

追加部品 (メカニカル)

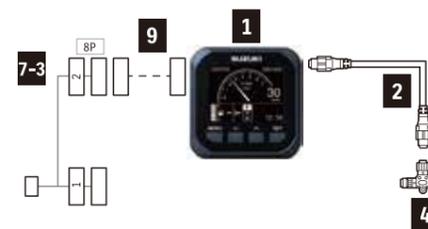

品番	品名	長さ	必要合計数
			A (+ B)
1	34011-96L46-000	ゲージセット	1
2-1	36662-88L10-000	延長ケーブル	0.6m
2-2	36662-88L20-000	延長ケーブル	1.8m
4	36664-88L00-000	Tコネクタ	-
7-3	36667-96L11-000	2機掛け用延長ケーブル	-
9	36667-96L60-000	ワイヤ、ゲージエクステンション	0.6m

36667-96L60-000は34011-96L46-000と36667-96L11-000の延長時使用

アナログメーター



スピードメーター



White


Black

(White)

(Black)

34100-93J13-000 34100-93J02-000

Gauge Size 4" (101.6mm)
Maximum Speed 130km/h, 80マイル表示
ビニールホース(7m)

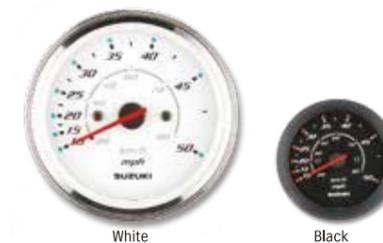

White

Black

(White)

(Black)

34100-93J33-000 34100-93J22-000

Gauge Size 4" (101.6mm)
Maximum Speed 80km/h, 50マイル表示
ビニールホース(7m)



White

Black

(White)

(Black)

34100-93J53-000 34100-93J42-000

Gauge Size 4" (101.6mm)
Maximum Speed 80km/h, 45ノット表示
ビニールホース(7m)



34100-93J62-000

Gauge Size 4" (101.6mm)
Background White
Maximum Speed 120km/h, 65ノット表示
ビニールホース(7m)

タコメーター



White

Black



White

Black



White

Black

34200-93J14-000 (White)

34200-93J02-000 (Black)

Gauge Size 4" (101.6mm)

Applicable Model DF40A-275

警告ランプを搭載。エンジンに異常が発生すると警告ランプが点灯します。

34200-93J54-000 (White)

34200-93J43-000 (Black)

Gauge Size 4" (101.6mm)

Applicable Model DF40A-140B/150A-200A

トロールモードになると自動的にトロールモード用スケールで表示します。

34200-93J34-000 (White)

34200-93J22-000 (Black)

Gauge Size 4" (101.6mm)

Applicable Model DF8A-30A

エレクトリックスタートモデルに使用可能です。(4/6/12極の切り替えスイッチ付)

トリムゲージ



White

Black

34800-93J13-000 (White)

34800-93J02-000 (Black)

Gauge Size 2" (50.8mm)

Applicable Model DF30A-275

現在のトリムの状態を表示します。

燃料計



White

Black

34300-93J14-000 (White)

34300-93J03-000 (Black)

Gauge Size 2" (50.8mm)

適合センダユニット:240Q,150Q

アワーメーター



White

Black

34500-93J13-000 (White)

34500-93J02-000 (Black)

Gauge Size 2" (50.8mm)

Applicable Model DF9.9B-275

積算された運転時間表示により点検時期等を知ることができます。

スピードメーターセンダアッシュ 電圧計



34190-95500-000



34190-87D00-000



White

Black

34600-93J13-000 (White)

34600-93J02-000 (Black)

Gauge Size 2" (50.8mm)

Applicable Model DF9.9B-275

電圧計により、バッテリー電圧および充電系統の作動状況を確認できます。

水圧計



White

Black

34650-93J33-000 (White)

34650-93J22-000 (Black)

Gauge Size 2" (50.8mm)

Applicable Model DF40A-275

水圧計によりエンジン冷却系統の作動状況を確認できます。水圧計の取付には取り付ける機種に合った水圧計取付キットが必要です。

水圧計取付キット



34660-90J04-000

Applicable Model DF40A-140B

34660-96J01-000

Applicable Model DF150-175/200A

34660-93J02-000

Applicable Model DF200-275

船外機と水圧計を接続するために必要なホース類のキット

ステアリング



ティラーハンドルキット



63002-88L2A-YAY
Applicable Model
DF40A/50A

63002-88L18-YAY
Applicable Model
DF60A

63002-87L18-YAY
Applicable Model
DF70A-90A/100B
~2021モデルまで

63002-90J38-YAY
Applicable Model
DF100A/115A
~2021モデルまで ダンパー付

63002-87L20-YAY
Applicable Model
DF70A-90A/100B
2022モデル~

63002-99L00-YAY
Applicable Model
100C/115B
2022モデル~ ダンパー付

特長



警告機能付き
デジタルタコメーター



角度調整ブラケット



トリールモードスイッチ
・トリール時のエンジン回転数を
アイドリング時から1200rpmまで、
50rpm刻みでアップできます。



パワートリム&チルト (PTT) スイッチ/
スロットルアジャスター



タイロッドキット



67600-90J00-000

ステンレス製
Applicable Model DF100A-140A

67600-99L00-000

ステンレス製
Applicable Model DF100C-115B/BG/140B/BG

67600-93J00-000

ステンレス製
Applicable Model DF150A-200A/200-250

ステアリングエクステンションキット



67630-93J00-000

タイロッドキット用
(67600-93J00-000)
Applicable Model DF150A-200A/DF200-250

ドラッグリンクセット



67701-96J00-000

Applicable Model DF150A-200A/AP
Ⓐ 無

67701-90J01-000

Applicable Model DF100C-140B/
115BG/140BG
Ⓐ 無

67701-87L10-000

Applicable Model DF70A-90A/
100B
2022モデル~ Ⓐ 無

67701-87J11-000

Applicable Model DF40A-60A/
200-275 Ⓐ 無

67701-94L00-000

Applicable Model DF25A/30A Ⓐ 無

67701-99J02-000

Applicable Model DF8A-DF20A Ⓐ 無

67700-96J00-000

Applicable Model DF150A-200A/AP
Ⓐ 付

67700-87L10-000

Applicable Model DF70A-90A/
100B
2022モデル~ Ⓐ 付

67700-93J00-000

Applicable Model DF40A-60A/
200-275 Ⓐ 付

ステアリングブラケットアタッチメント



※図は、DF8A-20A用です。

43755-87L20-000

Applicable Model DF70A-90A/100B
2022モデル~

43755-88L00-000

Applicable Model DF40A-60A

43755-94L00-000

Applicable Model DF25A-30A

43755-99J01-000

Applicable Model DF8A-20A

ステアリングケーブルシール



41161-94400-000

Applicable Model DF8A-275

スズキ・ダイアグノスティクスシステム・モバイルプラス(SDSM+)



※SDSM+アプリは、更新やその他の変更が行われることがあります。このカタログの画像は実際の画面と異なる場合があります。

「SDSM+」3つの機能

1. 出航前後の天候確認


- 指定した地点の天気や風、波の状態を参考にしながらボートの計画を立てることができます。
- アプリには週ごとの天気予報も表示され、随時更新されます。

2. 出航前点検のサポート

- エンジンデータを基に、船外機の状態を確認することができます。
- チェックリストに沿って効率的に出航前点検ができます。

3. エンジン情報の取得

- エンジンの状態や運転傾向を確認できます。
- 販売店とエンジンデータを共有でき、メンテナンス時間を短縮できます。



AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple Storeは、米国などで登録されたApple Inc.のサービスマークです。




Google PlayおよびGoogle Playロゴは、米国Google LLCの登録商標です。



※インストールやアプリ利用の際にかかる通信料はお客様のご負担となります。また、アプリのご利用にはSMG4が必要です。

エンジンデータの取得方法

1. 船外機のエンジンデータが、SMG4に表示されるQRコード*に変換されます。
2. アプリを開いてQRコードをスキャンすると、アプリが受け取ったエンジンデータが自動的にメールに添付されます。
3. その後、お近くの販売店にメールを送信すれば、メンテナンス時間を短縮することができます。

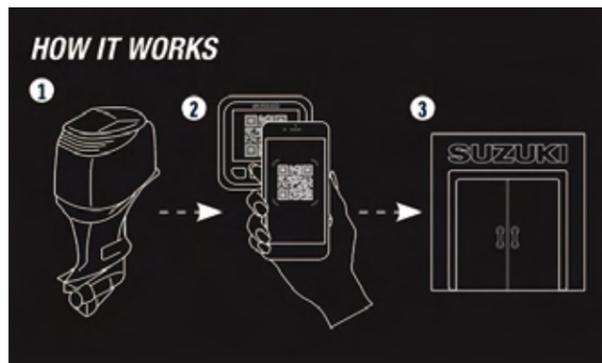

※「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。



電装部品

バッテリーチャージングキット

- ・バッテリー充電用追加部品
- ・適用機種：DF5A/6A, DF9.9B




DFシリーズ

適用機種	バッテリーチャージングキット レクチファイヤ/レギュレタセット リセプタクルキット
DF5A/6A	32000-97L03-000 (～21MY) 32801-97L01-000 39600-97L10-000
DF5A/6A	32000-97L10-000 (22～25MY) 32801-97L01-000 39600-97L10-000
DF9.9B	32000-89L04-000 (～25MY) 32801-89L02-000 39600-89L02-000

スターターモーターキット

マニュアル始動を電気始動に変換する部品

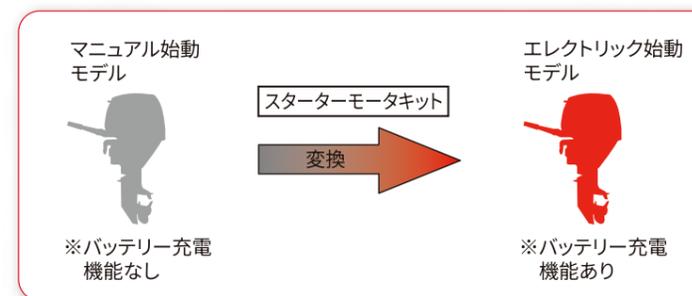

DFシリーズ

適用機種	スターターモーターキット
DF9.9B	31000-89L09-000 (For ～17MY)
	31000-89L10-000 (18MY)
	31000-89L24-000 (19MY～25MY)
	33920-89LL0-000 (For～18MY)
	33930-89LE0-000 (For 19MY～)

バッテリーアイソレータリードセット

追加のバッテリーを充電するためのオプション装置です。

33830-98J11-000

Applicable Model DF150A/175A/150AP/
175AP/200A/AP/250AP/
300AP/325A/350A



燃料システム

フューエルタンク

※写真は輸出モデルです。



65001-94L00-000

25L/ゲージ付 Metal outer diameter: 13 mm
Applicable Model DF8A-140A

65001-89L00-000

12L Metal outer diameter: 13 mm
Applicable Model DF5A-6A DF8A-20A

65001-99100-000

12L Metal outer diameter: 11.2 mm
Applicable Model DF5A-6A : 2017モデル
DF8A-20A : ~2013モデル

フューエルタンクキャップ (補修用)

65520-99100-000

12、25Lタンク用 (ゲージ無)
Applicable Model DF5A-140A

フューエルホースソケット



65750-98506-000

Metal, Inner diameter: 11.2 mm
Applicable Model DF5A-20A/R



65750-87J11-000

Plastic, Inner diameter: 6.6 mm
Applicable Model DF5A-30A



65750-95501-000

Metal, Inner diameter: 13.0 mm
Applicable Model DF8A/R-140B

フューエルコネクター (エンジン側)



65720-986L0-000

Plastic,
Applicable Model DF5A/6A

フューエルコネクター (タンク側)



65740-95D01-000

Outer diameter: 13 mm

65740-99100-000

Outer diameter: 11.2 mm

スクイズポンプ



65770-99J03-000

スモールイン→ラージアウト

Applicable Model DF5A-6A : 2017モデル
DF8A-20A : ~2013モデル

65770-89L01-000

ラージイン→ラージアウト

Applicable Model DF5A-30A

65770-90J13-000

ラージイン→ラージアウト

Applicable Model DF8A-20A 40A-140B (25Lタンク用)

65770-93J13-000

ラージイン→ラージアウト

Applicable Model DF150-350A

フューエルホースコンポーネント



65700-90J18-000

25Lタンク用

Applicable Model DF40A-60A

※エンジン側のホースは付きません。

65700-90J24-000

for fuel tank to engine

Applicable Model DF70A-140B

※タンク側にホースとソケットが付きませ。

65700-93J14-000

for fuel tank to engine

Applicable Model DF150-350A

※両側にホースが付きませ。
※ホース Inner diameter: 9mm
Outer diameter: 15mm
Outer diameter: 15mm用クリップ
⇒09401-14409-000

65700-93J06-000

for fuel tank to engine

Applicable Model DF150-300AP

※エンジン側のホースは付きませ。
※ホース Inner diameter: 9mm
Outer diameter: 15mm
Outer diameter: 15mm用クリップ
⇒09401-14409-000



65700-94JD5-000

12Lタンク用 Metal inner diameter: 11.2 mm

Applicable Model DF5A-6A : 2017モデル
DF8A-20A : ~2013モデル

65700-89L23-000

Metal inner diameter: 13 mm

Applicable Model DF5A-30A


65700-87J19-000

25Lタンク用

Applicable Model DF8A-20A

エンジン側 (吐出側)

タンク側 (吸入側)

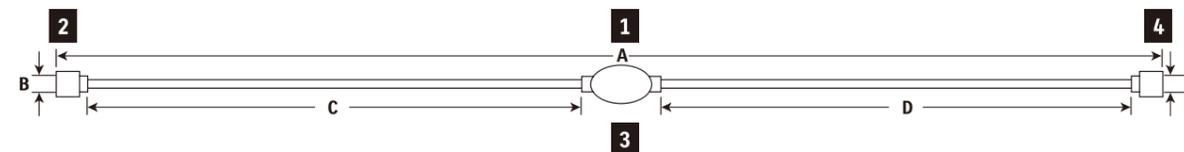

フューエルホース構成部品一覧

- 1 フューエルホース 2 フューエルホースソケット プラスチック 3 スクイズポンプ 4 フューエルホースソケット メタル



1		2			-			3	-			4		
フューエルホース		ソケット			ホース			スクイズポンプ	ホース			ソケット		
品番	A 長さ (mm)	材質	B 内径 (mm)	品番	C 長さ (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)		D 長さ (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	材質	E 内径 (mm)	品番
*65700-93J06-000	2370	(no socket)	-	-	-	-	-	65770-93J13-000	2250	9	15	(no socket)	-	-
65700-90J18-000	1250	(no socket)	-	-	-	-	-	65770-90J13-000	1100	7.3	12.5	Metal	13	65750-95501-000
65700-90J24-000	1930	(no socket)	-	-	700	7.3	12.5	65770-90J13-000	1100	7.3	12.5	Metal	13	65750-95501-000
*65700-93J14-000	3100	(no socket)	-	-	750	9	15	65770-93J13-000	2250	9	15	(no socket)	-	-
65700-94JD5-000	1970	Plastic	6.6	65750-87J11-000	700	7.3	12.5	65770-99J03-000	1100	5.3	10.5	Metal	11.2	65750-98506-000
65700-89L23-000	3120	Plastic	6.6	65750-87J11-000	700	7.3	12.5	65770-89L01-000	2250	7.3	12.5	Metal	13	65750-95501-000
65700-87J19-000	1970	Plastic	6.6	65750-87J11-000	700	7.3	12.5	65770-90J13-000	1100	7.3	12.5	Metal	13	65750-95501-000

*ホース Outer diameter: 15mm用クリップ: 09401-14409-000

燃料フィルター



65900-98J11-000

Applicable Model DF5A-DF140B
ユニオン外径8.5mm

65900-98J21-000

Applicable Model DF150A-DF350A
ユニオン外径10.5mm

エレメントセット



65910-98J01-000

Applicable Model DF5A-DF350A

SUZUKI PROPELLERS

ウォーターグリップ

ウォーターグリップは、的確なレスポンスを誇るステンレスプロペラシリーズです。より効率的な、エンジン出力から推進力への変換により、より速く、よりパワフルな船外機を体感できます。ウォーターグリッププロペラシリーズは、交換が容易で、パワーロスを最小限に抑えるスクエア形のブッシュシステムを採用しています。

WATERGRIP WATERGRIP

WATERGRIPシリーズは、スズキ・プロペラの最新スタンダードです。新ブッシュシステムは、交換が容易だけでなく、エンジン出力を的確かつ効率的に推進力へ変換します。結果として、プロペラ修理の時間も短縮され、水上で多くの時間を楽しむことができます。

Applicable Model : DF150/150AP, DF175/DF175AP, DF200/DF200AP, DF225, DF275/DF250AP, DF300AP

Type	Material	Blade	Diameter		Pitch		Rotation*	Part number
			in	(mm)	in	(mm)		
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	15	(381)	RR	58700-93L81-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	17	(431.8)	RR	58700-93L01-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	18 1/2	(469.9)	RR	58700-93L11-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	20	(508)	RR	58700-93L21-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	21 1/2	(546.1)	RR	58700-93L31-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	23	(584.2)	RR	58700-93L41-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	24 1/2	(622.3)	RR	58700-93L51-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	26	(660.4)	RR	58700-93L61-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	27 1/2	(698.5)	RR	58700-93L70-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	17	(431.8)	CR	58800-93L00-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	18 1/2	(469.9)	CR	58800-93L10-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	20	(508)	CR	58800-93L20-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	21 1/2	(546.1)	CR	58800-93L30-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	23	(584.2)	CR	58800-93L40-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	24 1/2	(622.3)	CR	58800-93L50-000
Watergrip	Stainless	3	16	(406.4)	26	(660.4)	CR	58800-93L60-000
Watergrip	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	17	(431.8)	RR	58700-96J00-000
Watergrip	Stainless	3	15 1/4	(387.4)	19	(482.6)	RR	58700-96J10-000
Watergrip	Stainless	3	15	(381)	21	(533.4)	RR	58700-96J20-000
Watergrip	Stainless	3	14 3/4	(374.7)	23	(584.2)	RR	58700-96J30-000
Watergrip	Stainless	3	14 1/2	(368.3)	25	(635)	RR	58700-96J40-000
Watergrip	Stainless	3	14 1/2	(368.3)	27	(685.8)	RR	58700-96J50-000
Watergrip	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	17	(431.8)	CR	58800-96J00-000
Watergrip	Stainless	3	15 1/4	(387.4)	19	(482.6)	CR	58800-96J10-000
Watergrip	Stainless	3	15	(381)	21	(533.4)	CR	58800-96J20-000
Watergrip	Stainless	3	14 3/4	(374.7)	23	(584.2)	CR	58800-96J30-000
Watergrip	Stainless	3	14 1/2	(368.3)	25	(635)	CR	58800-96J40-000
Watergrip	Stainless	3	14 1/2	(368.3)	27	(685.8)	CR	58800-96J50-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	18	(457.2)	RR	58700-93J00-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	20	(508)	RR	58700-93J10-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	22	(558.8)	RR	58700-93J20-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	24	(609.6)	RR	58700-93J30-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	26	(660.4)	RR	58700-93J40-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	20	(508)	CR	58800-93J10-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	22	(558.8)	CR	58800-93J20-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	24	(609.6)	CR	58800-93J30-000
Watergrip	Stainless	4	15 1/4	(387.4)	26	(660.4)	CR	58800-93J40-000

・オプションプロペラ ※在庫のみで廃番となります。

Stainless	4	14.5	28	RR	990C0-00630-28P	在庫1
Stainless	4	14.5	29	RR	990C0-00630-29P	在庫2

WATERGRIP DUAL WATERGRIP DUAL

フラッグシップモデルDF350A/DF325Aが採用したスズキ・デュアルプロップシステムは、業界をリードする革新的な技術です。大型のエンジンほど、よりエンジン出力を効率的に推進力に変換することが求められます。2枚のプロペラが同時に反転することにより、安定度は増し、推進力への変換効率は大くなります。それにより、スズキ・デュアルプロップシステムは、最大限のパフォーマンスを実現するのです。



Applicable Model : DF325A, DF350A

Type	Material	Blade	Diameter		Pitch		Part number
			in	(mm)	in	(mm)	
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	12	(304.8)	58500-98LA0-000 (Front) 58600-98LA1-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	15	(381)	58500-98LB0-000 (Front) 58600-98LB1-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	16 1/2	(419.1)	58500-98LC0-000 (Front) 58600-98LC1-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	18	(457.2)	58500-98L90-000 (Front) 58600-98L91-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	19 1/2	(495.3)	58500-98L60-000 (Front) 58600-98L61-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	21	(533.4)	58500-98L00-000 (Front) 58600-98L01-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	22 1/2	(571.5)	58500-98L10-000 (Front) 58600-98L11-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	24	(609.6)	58500-98L20-000 (Front) 58600-98L21-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	25 1/2	(647.7)	58500-98L30-000 (Front) 58600-98L31-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	27	(685.8)	58500-98L40-000 (Front) 58600-98L41-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	28 1/2	(723.9)	58500-98L50-000 (Front) 58600-98L51-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	30	(762)	58500-98L70-000 (Front) 58600-98L71-000 (Rear)
Watergrip Dual	Stainless	3	15 1/2	(393.7)	31 1/2	(800.1)	58500-98L80-000 (Front) 58600-98L81-000 (Rear)


WATERGRIP SPORT WATERGRIP SPORT

WATERGRIP SPORTプロペラは、メンテナンスの容易さや効率的な推進力変換に加え、傾斜角の大きいブレードデザインにより、優れた加速とトップスピードを生み出します。また、旋回時の安定性に優れているため、軽量スポーツボートや小型フィッシングボートに最適で、優れた操縦性と快適なボートングをお届けします。



Type	Material	Blade	Diameter		Pitch		Rotation*	Part number
			in	(mm)	in	(mm)		
Watergrip Sport	Stainless	3	15	(381)	19	(482.6)	RR	58700-96L00-000
Watergrip Sport	Stainless	3	14 7/8	(377.8)	21	(533.4)	RR	58700-96L10-000
Watergrip Sport	Stainless	3	14 1/2	(368.3)	23	(584.2)	RR	58700-96L20-000
Watergrip Sport	Stainless	3	14 1/4	(362)	25	(635)	RR	58700-96L30-000
Watergrip Sport	Stainless	3	14	(355.6)	27	(685.8)	RR	58700-96L40-000

プロペラブッシュの利点



- ・より良い抵抗
- ・すべり耐性の向上
- ・交換が容易

プロペララインアップ

Model	Type	Material	Diameter		Pitch		Rotation*	Description	Part number	
			Blade	(mm)	(mm)	(mm)				
DF2	A520	Aluminum	3	7 3/8	(187.3)	5 3/8	(136.5)	RR	STD	58110-97JA0-019
DF5A	C601	Aluminum	3	7 1/2	(190.5)	6	(152.4)	RR		58110-91JL0-019
DF6A	C611	Aluminum	3	7 1/2	(190.5)	6 1/2	(165.1)	RR	STD(DF5A)	58110-91JM0-019
	C701	Aluminum	3	7 1/2	(190.5)	7	(177.8)	RR	STD(DF6A)	58110-91JN0-019
DF8A	M701	Aluminum	3	9 1/4	(235)	7	(177.8)	RR	STD(L)	58100-89L00-019
DF9.9A	M821	Aluminum	3	9 1/4	(235)	8	(203.2)	RR	THICK	58100-90L41-019
	M930	Aluminum	3	9 1/4	(235)	9	(228.6)	RR	STD(S)	58100-89L20-019
	M911	Aluminum	3	9 1/4	(235)	9	(228.6)	RR	THICK	58100-90L50-019
	M1001	Aluminum	3	9 1/4	(235)	10	(254)	RR		58100-89L60-019
	M1011	Aluminum	3	9 1/4	(235)	10	(254)	RR	THICK	58100-90L60-019
	M1101	Aluminum	3	9 1/4	(235)	11	(279.4)	RR		58100-89L70-019
DF9.9B		Aluminum	4	10	(254)	7	(177.8)	RR	High thrust	58100-94JB1-019
DF15A		Aluminum	3	9 1/4	(235)	7	(177.8)	RR		58100-89L00-019
DF20A		Aluminum	3	9 1/4	(235)	8	(203.2)	RR	STD(DF9.9B(L)) THICK	58100-90L41-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	9	(228.6)	RR		58100-89L20-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	9	(228.6)	RR	STD(DF15A) THICK	58100-90L50-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	10	(254)	RR	STD(DF9.9B(S)20A)	58100-89L60-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	10	(254)	RR	THICK	58100-90L60-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	11	(279.4)	RR		58100-89L70-019
		Aluminum	3	9 1/4	(235)	12	(304.8)	RR		58100-89L50-019
DF25A	P911	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	9	(228.6)	RR	THICK	58100-96372-YAY
DF30A	P1001	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	10	(254)	RR	STD(DF25A)	58100-91L40-019
	P1011	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	10	(254)	RR	THICK	58100-96472-YAY
	P1101	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	11	(279.4)	RR		58100-91L50-019
	P1201	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	12	(304.8)	RR	STD(DF30A)	58100-91L20-019
	P1211	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	12	(304.8)	RR	THICK	58100-96482-YAY
	P1301	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	13	(330.2)	RR		58100-91L30-019
	P1311	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	13	(330.2)	RR	THICK	58100-96492-YAY
	P1401	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	14	(355.6)	RR		58100-95D01-019
	P1501	Aluminum	3	10 1/4	(260.3)	15	(381)	RR		58100-96462-YAY
DF40A	S900	Aluminum	3	11 1/2	(292.1)	9	(228.6)	RR		58100-88LC0-019
DF50A	S1000	Aluminum	3	11 1/2	(292.1)	10	(254)	RR		58100-88LD0-019
DF60A	S1100	Aluminum	3	11 1/2	(292.1)	11	(279.4)	RR		58100-88LE0-019
	S1200	Aluminum	3	11 5/8	(295.3)	12	(304.8)	RR		58100-88LA0-019
	S1301	Aluminum	3	11 1/2	(292.1)	13	(330.2)	RR		58100-88LB0-019
	S1400	Aluminum	3	11 3/8	(288.9)	14	(355.6)	RR		58100-88LQ0-019
	S1500	Aluminum	3	11 1/4	(285.8)	15	(381)	RR		58100-88LR0-019
	S1600	Aluminum	3	11 1/8	(282.6)	16	(406.4)	RR		58100-88LS0-019
	S1700	Aluminum	3	11	(279.4)	17	(431.8)	RR		58100-88LF0-019
	SS1600	Stainless	3	11 1/2	(292.1)	16	(406.4)	RR		58200-88L30-000

*RR: レギュラーローテーション、CR: カウンターローテーション、STD: 標準プロペラ、S L: トランサム

Model	Type	Material	Diameter		Pitch		Rotation*	Description	Part number
			Blade	(mm)	(mm)	(mm)			
DF60AV		Aluminum	3	14	(355.6)	9	(228.6)	RR	58100-87LG1-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	11	(279.4)	RR	58100-87LH0-019
		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	12	(304.8)	RR	58100-87LJ1-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	13	(330.2)	RR	58100-87LA1-019
		Aluminum	3	13 7/8	(352.4)	15	(381)	RR	58100-87LB1-019
		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	17	(431.8)	RR	58100-87LC1-019
DF70A		Aluminum	3	14	(355.6)	13	(330.2)	RR	58100-87LA1-019
DF80A		Aluminum	3	13 7/8	(352.4)	15	(381)	RR	58100-87LB1-019
DF90A		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	17	(431.8)	RR	58100-87LC1-019
DF100B		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	19	(482.6)	RR	58100-87LD1-019
		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	21	(533.4)	RR	58100-87LE1-019
		Aluminum	3	13 3/4	(349.3)	23	(584.2)	RR	58100-87LF1-019
		Aluminum	3	13 1/2	(342.9)	15	(381)	RR	58100-90JE0-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	17	(431.8)	RR	58100-90JA0-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	19	(482.6)	RR	58100-90JB0-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	21	(533.4)	RR	58100-90JC0-019
		Aluminum	3	14	(355.6)	23	(584.2)	RR	58100-90JD0-019
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	15	(381)	RR	58200-92J40-000
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	17	(431.8)	RR	58200-92J50-000
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	19	(482.6)	RR	58200-92J60-000
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	21	(533.4)	RR	58200-92J70-000
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	23	(584.2)	RR	58200-92J80-000
		Stainless	3	13 7/8	(352.4)	25	(635)	RR	58200-92J90-000


*RR: レギュラーローテーション

Model	Type	Material	Blade	Diameter	(mm)	Pitch	(mm)	Rotation*	Description	Part number
DF115A	Aluminum	3	14	(355.6)	17	(431.8)	RR	58100-90JA0-019		
DF115BG	Aluminum	3	14	(355.6)	19	(482.6)	RR	58100-90JB0-019		
DF140A	Aluminum	3	14	(355.6)	21	(533.4)	RR	58100-90JC0-019		
DF140BG	Aluminum	3	14	(355.6)	23	(584.2)	RR	58100-90JD0-019		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	15	(381)	RR	58200-92J40-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	17	(431.8)	RR	58200-92J50-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	19	(482.6)	RR	58200-92J60-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	21	(533.4)	RR	58200-92J70-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	23	(584.2)	RR	58200-92J80-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	25	(635)	RR	58200-92J90-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	17	(431.8)	CR	58200-92JA0-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	19	(482.6)	CR	58200-92JB0-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	21	(533.4)	CR	58200-92JC0-000		
	Stainless	3	13 7/8	(352.4)	23	(584.2)	CR	58200-92JD0-000		

*RR: レギュラーローテーション、CR: カウンターローテーション

プロペラハードウェア

Applicable Model	ストッパ	プロペラブッシュ	ハードウェアキット詳細					
			スペーサ	ワッシャ	ストッパー	ナット	コッタピン	
DF2	57635-91JL0-000	58120-97JA0-000	N/A	-	-	-	58130-91JL0-000	09204-03003-000
DF5A/6A	57635-97L00-000	58120-91JL0-000	N/A	-	-	-	58130-91JL0-000	09204-03003-000
DF8A	57632-94J00-000	58120-89L00-000	N/A	-	09160-12066-000	-	09141-12005-000	09204-02004-000
DF9.9B/15A/20A	57632-94J00-000	58120-89L00-000	N/A	-	09160-12066-000	-	09141-12005-000	09204-02004-000
DF25A/30A	57632-91L00-000	58120-96401-000	57630-96300-000	57633-96300-000	09160-14028-000	-	09141-14008-000	09204-03003-000
DF40A/50A/60A	57632-95330-000	58120-88L01-000	57630-94301-000	57633-94301-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF60AV	57635-90J10-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF70A/80A/90A	57632-87L01-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF100C/115A/115BG/140A 140BG	57635-92J10-000	58105-90J00-000	57630-90J10-000	57633-90J10-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF150A-300AP	57632-93L11-000	58120-93L00-000	57630-93L00-000	57633-93L00-000	09160-18028-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000
DF325A/350A Front	58531-98L00-000	58520-98L00-000	58540-98L10-000	58541-98L10-000	-	58551-98L00-000	58561-98L01-000	-
DF325A/350A Rear	58631-98L00-000	58620-98L00-000	58640-98L10-000	58641-98L10-000	09160-18019-000	-	09141-18005-000	09204-03003-000

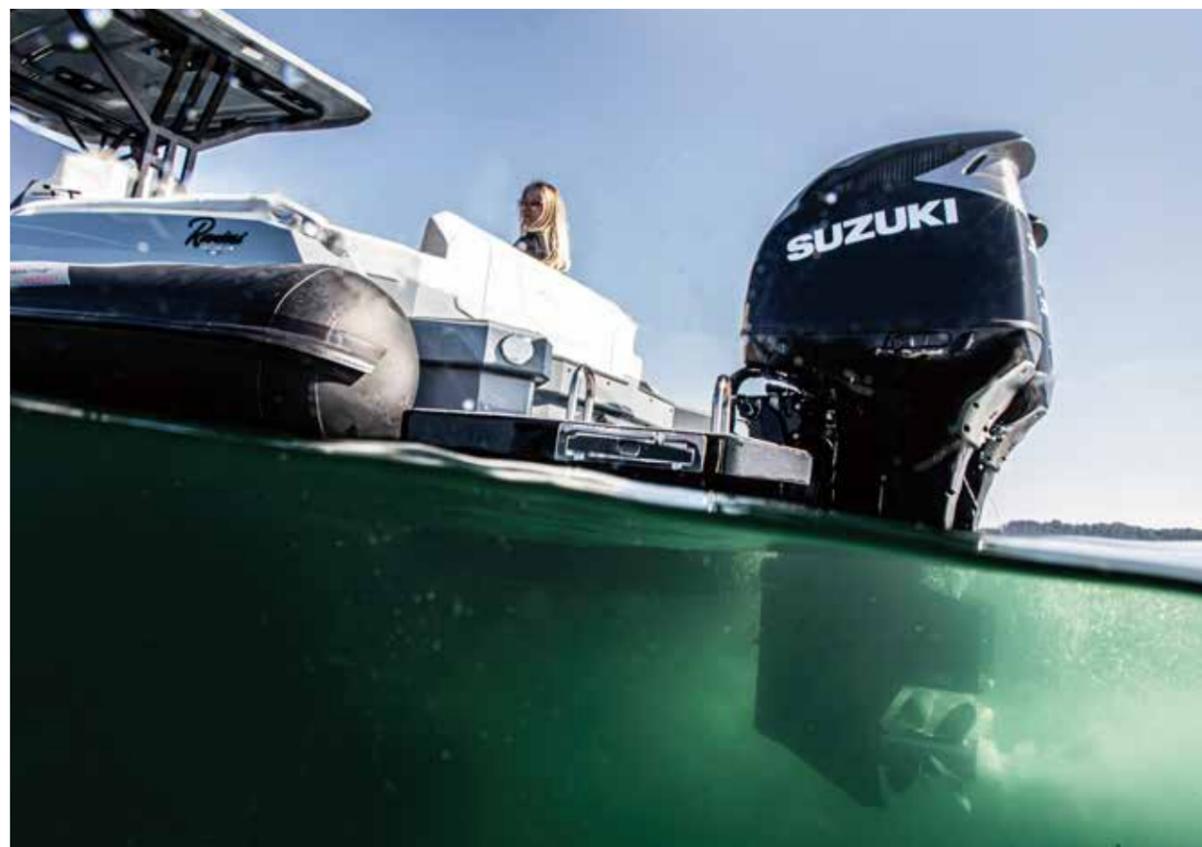

プロペラとは

装着するプロペラによって、速度、燃費、安定性、エンジン回転数などボートのパフォーマンスが変わってきますので、個々のニーズに合わせて選択することが重要です。ボートと船外機の組み合わせについては、メーカーによるテスト結果を基に、スズキの販売店が最適なプロペラサイズ選びをサポートします。

ステンレスプロペラとは


スズキのステンレスプロペラは、アルミプロペラよりもパフォーマンス・耐久性において優れています。アグレッシブなデザインがボートのパフォーマンスを全体的に高め、ステンレス構造は長期間高い信頼性を保持します。また、防振ゴムが異物との衝撃や振動を吸収します。

プロペラサイズとは

プロペラサイズ「3x13x18」は、「ブレード数 x 直径 x ピッチ」を表しています。ピッチが最も重要で、直径は通常エンジンによって決められています。


ダイアミター (直径) とは

ダイアミターとは、プロペラが回転したときに翼が描く円の直径です。ダイアミターは、通常エンジンのサイズ、ギアケースのデザイン、馬力、スピードに合わせ、設計段階で決定されます。

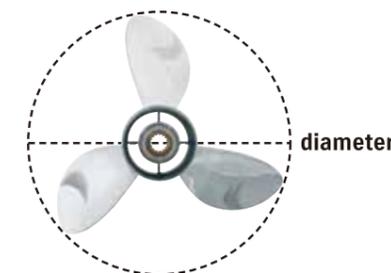


ピッチとは

ピッチとは、プロペラが1回転したときに進む理論上の距離で、通常インチで表示されます。しかし実際には、水の状態、ボートの重量、プロペラの形状によりロスが生じます。このスリップ係数が低いと、プロペラのパフォーマンスは上がり、スピードも上がります。ピッチが小さいプロペラは、加速は早いが高速度は遅く、ピッチが大きいプロペラは、加速は遅いが高速度は速くなります。ピッチの1インチは、フルスロットル時のエンジン回転の150-200回転にあたり、ピッチが1インチ大きくなれば、フルスロットル時の回転数が150-200回転下がり、1インチ小さくなれば、150-200回転上がります。通常マニュアル上のガイドラインで推奨する回転数の範囲内で組み合わせます。推奨範囲を外れて、エンジンに深刻なダメージを引き起こした場合は、保証が効かないこともあります。

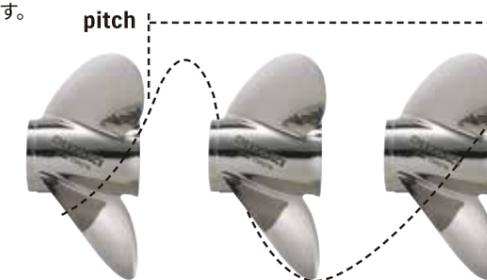

プロペラカップとは

ブレードの先端が、外側に曲がって成形、又は铸造されているプロペラをカッププロペラと呼びます。カップは水を捉える役目をします。(キャビテーション又はベンチレーション状態で運転中) ハイマウントやトリムアウトしやすくなるために、最高速度を増すことができます。カップが付いていると、ピッチを大きくしたのと同じ効果が得るので、同ピッチペラで、カップ無しに比べて150~300rpm下がります。



傾斜角 (レーキアングル)

傾斜角とは、プロペラの筒部分に取り付けられたブレードの角度で、傾斜角0°のプロペラは、筒部分に対してブレードが垂直に付けられていることを表します。傾斜角の大きいプロペラほど、ブレードがプロペラ後方に傾いており、操作時に、より長く水をためることができるため、空回りを防ぐことができます。また傾斜角の大きいプロペラは、船首を効果的に持ち上げるハイスラスト効果を生み出します。

rake



アノード

アノード〈亜鉛〉(海水用)



55300-95500-000
Applicable Model DF8A/40A-60A



55125-96310-000
Applicable Model DF25A/30A



55320-95311-000
Applicable Model DF40A-60A
~2014年モデルまで



55321-90J01-000
Applicable Model DF60AV/100C-140B

アノード〈マグネシウム〉(淡水用)



55321-87J11-000
Applicable Model DF5A-350A



55321-94910-000
Applicable Model DF70A-350A

アノード〈アルミニウム〉(汽水、海水用)



55321-87J01-000
Applicable Model DF2-350A



55321-87810-B50
Applicable Model DF2-350A
55321-87J01 : 50個入り



55320-94900-000
Applicable Model DF60A-350A



55321-95J00-000
Applicable Model DF2,DF5A-6A



55321-93J50-000
Applicable Model DF70A-100B/150A-350A



55125-94400-000
Applicable Model DF40-60A

保護・メンテナンス用品

モジュール製エンジンオイル



④ 4サイクルエンジンオイル
99000-22B60-4T1
SAE 10W-40 半合成油
1L, FC-W



④ 4サイクルエンジンオイル
99000-22B60-4T5
SAE 10W-40 半合成油
5L, FC-W



④ 4サイクルエンジンオイル
99000-22B60-4T6
SAE 10W-40 半合成油
60L, FC-W



④ 4サイクルエンジンオイル
99000-79N12-M07
SAE 10W-40 半合成油
20L, FC-W

スズキとモジュールは1988年以来、モトGPで提携してきました。この信頼関係の発展がスズキマリンオイルの開発につながりました。

このオイルは優れた酸化安定性を有し、厳しい条件下でも優れた防錆保護性能を発揮します。

API分類 (相当)	エンジンオイル粘度と外気温															
SG																
SH																
SL																
SJ																
SM																
温度	C	-20	-10	0	10	20	30	40	F	-4	14	32	50	68	86	104



オイルフィルタ



16510-96802-B24
OIL FILTER 24PCS
16510-96J11:24個入り

ギヤオイル



99000-22B33-000
ハイポイドギヤオイル
SAE90 API GL-5
400ml
99000-22B55-000
800ml



④ 131420
ジェルゲルコギヤオイル
SAE90 API GL-5
20L

船外機塗料



④ 99000-80CC0-OEP
船外機用補修塗料OEP
シャドーブラックメタリック
80 ml



④ 99000-80CC0-Y5S
船外機用補修塗料Y5S
クールホワイト
80 ml



④ 99000-79380-QTN
ニューホワイト QTN (タッチアップペイント)
15 ml



④ 99990-68726-YAY
イージーリペアペンネブルーブラック
13 ml

④⇒発注先:営業所

ECSTAR

SUZUKI

GENUINE OIL & CHEMICAL

ECSTAR (エクスター) とは

1980年代、スズキは自社製品の性能を最大限に発揮できる純正オイル&ケミカルの開発に着手しました。

1984年、「Ecstatic (夢中になる)」「Star (憧れ、星)」というメッセージを含め、高性能オイル「ECSTAR (エクスター)」を販売開始。以降、スズキ技術者による様々なテストをクリアしながら度重なる進化を続け、多くのスズキ製品を支え続けてきました。

2015年、「ECSTAR」はスズキ純正オイル&ケミカルグローバルブランドとして、新たなスタートを切りました。

スズキ純正 船外機エンジンオイル

ECSTAR V7000 10W-40 SEMI SYNTHETIC

スズキ船外機のエンジン専用ブレンドした、FC-W規格相当、API規格SJ相当の部分合成油です。特別な添加物を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立、スズキ船外機エンジンのエンジンパフォーマンスを最大限に引き出します。

ECSTAR V7000 10W-40

部分合成油



品番 > 99000-21EA2-017
容量 > 1L缶



品番 > 99000-21EA2-047
容量 > 4L缶



品番 > 99000-21EA2-207
容量 > 20L缶

特徴

- FC-W規格相当
- API規格SJ相当
- 水混入時の防錆性
- エンジンレスポンスの向上
- 合成油配合による優れた洗浄性
- 過酷な使用条件下でのエンジン保護性能
- 蒸発性抑制によるオイル消費抑制
- 粘度向上剤によるエンジン始動性向上

©2020 SUZUKI MOTOR CORPORATION All right reserved.

保護・メンテナンス用品

グリース



99000-25480-000
スーパーグリースA
450 g (15.8 oz)



99000-25520-000
ウォーターレジスタントグリース
250 g (8.8 oz)



99000-34001-001
モリペースト500
50 g (1.7 oz)

液体ガスケット



93691-80030-000
シリコンシール KE45T
100 g



99000-31140-000
1207B (BLACK)
100 g (3.4 oz)

潤滑剤



99000-79301-000
グリーザー
300 ml



99000-59025-000
スーパータプトン
300 ml

洗浄剤・クリーナー



99000-59257-420
ブレーキ&パーツクリーナー
380 g 不燃性 窒素ガス仕様
ストレート噴射タイプ



99000-59308-420
ブレーキ&パーツクリーナー
420 g 不燃性 炭酸ガス仕様
霧状噴射タイプ



99000-59008-10M
キャブレタークリーナー
420 ml

スレッドロック



99000-32020-000
1333B (RED)
50 g (1.7 oz)

ATFオイル(PTT用)



99000-22800-000
Metal can with a cap
1リットル

☎→発注先: 営業所

バッテリー・メンテナンス用品

ACデルコボイジャーバッテリー



エレクトリックモーター駆動などに対して最適設計された
メンテナンスフリー・ディープサイクルバッテリーです。

品番	定格電圧	長さ	幅	高さ	端子タイプ	ハンドル
M24MFKB	12	277	174	227	ツイン	ロープ
M27MFKB	12	322	174	227	ツイン	ロープ
M31MFKB	12	332	174	232	ツイン	ロープ

GSユアサマリーンシリーズバッテリー




自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減
します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設
計になっております。大切な航海を力強くサポートする
バッテリーです。

品番	定格電圧	長さ	幅	総高さ	本体重量
MRN-95D31R	12	305	173	202	22
MRN-130F51	12	505	182	212	33
MRN-155G51	12	507	222	212	41.5
MRN-210H52	12	520	278	218	55.5

※こちらはGSユアサバッテリーの商品となります。

☎→発注先: 営業所

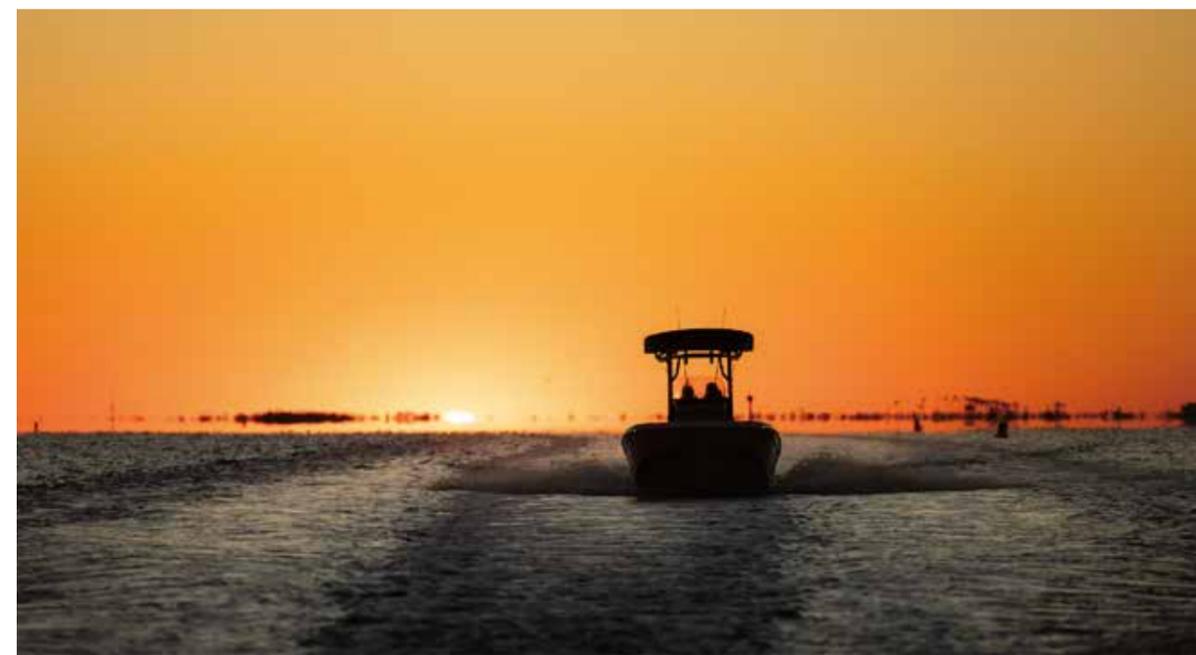

メンテナンス用品

メンテナンスツール



Ⓒ **KLH-2CBWS**
ギヤオイルチェックボルトレンチセット
※こちらは興和精機㈱の商品となります。

ロアユニットハンガー



Ⓒ **ロアユニットハンガー**
DF9.9～DF300まで対応
※こちらは興和精機㈱の商品となります。

船外機ハンガー



■折畳み後の厚み:200mm
■サイズ:L620×W480×H1010mm
■パイプ径:22mm
■最大積載量:50kg

Ⓒ **船外機スタンド(スチール製)**
50B0007
～8hp (2st・4st)
※こちらはBMOの商品となります。



■サイズ:L900×W800×H1050mm
■パイプ径:25mm
■最大積載量:60kg

Ⓒ **船外機スタンド(スチール製)**
50B0006
～15hp (2st・4st)
※こちらはBMOの商品となります。

BMOオイルチェンジャー



Ⓒ **50B0009**
オイルチェンジャー
容量4リットル
サイズ: H490×Φ150
※4mmパイプは付属していません。
※こちらはBMOの商品となります。



Ⓒ **50B0013**
オイルチェンジャー
容量6.5リットル
サイズ: H640×Φ150
※4mmパイプは付属していません。
※こちらはBMOの商品となります。

カバー・つなぎ

ウェザーカバー



99000-81700-000
Applicable Model DF8A-20A

99000-81710-000
Applicable Model DF25/40A-60A

99000-81720-000
Applicable Model DF70A-90A/100B

99000-81730-000
Applicable Model DF100C/115B/115BG,140B/
140BG,DF200T/Z-250T/Z

99000-81740-000
Applicable Model DF150A/200A/175AP/200AP/
/250AP/300AP


99000-81750-000
Applicable Model DF325A/350A

BMOエンジンカバー

SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計のヘッドカバー誕生!
各機種ヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。



船外機に馴染むブラックカラー!
ヘッドを傷めない
モケット裏地
ローブクリートで
締め付け簡単

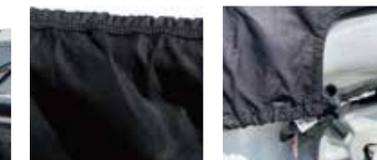

※ヘッドカバーを取付けた状態で走行できません。
※裏起毛素材

撥水加工

ドープ染色ポリエステル
生地使用
340g/m²

品番	対応機種
50B0025	DF25A/DF30A
50B0026	DF40A/DF50A/DF60A/DF60AV
50B0027	DF70A/DF80A/DF90A
50B0028	DF100A/DF115A/DF140A
50B0029	DF150/150TG/150ST/DF175/DF175TG
50B0030	DF150AP/DF175AP/DF200AP/DF200A/DF225/DF250
50B0031	DF250AP/DF300AP
50B0039	DF100C/115B/115BG/140B/140BG

※こちらはBMOの商品となります。

Ⓒ→発注先:営業所

スズキマリンつなぎ



社名(刺繍)



THE ULTIMATE
OUTBOARD MOTOR 刺繍

<備考>
画像は長袖スリーシーズン



<備考>
夏用はメッシュ仕様で
通気性を確保

ワーキングスーツ<90904> 長袖 スリーシーズン ブルー×ネイビー
ワーキングスーツ<90905> 夏用メッシュ素材長袖 ブルー×ネイビー
ワーキングスーツ半袖加工<90906> 夏用メッシュ素材長袖 ブルー×ネイビーのみ受付可能

サイズ	タイプ	S	M	L	LL	XL
スズキマリン品番	3シーズン	99990-90904-S00	99990-90904-M00	99990-90904-L00	99990-90904-LL0	99990-90904-XL0
	夏用	99990-90905-S00	99990-90905-M00	99990-90905-L00	99990-90905-LL0	99990-90905-XL0
	夏用半袖	99990-90906-S00	99990-90906-M00	99990-90906-L00	99990-90906-LL0	99990-90906-XL0
参考身長		160-165	165-170	170-175	175-180	180-185
バスト		113	116	121	126	131
肩幅		53	55	57	59	61
ウエスト		96	99	104	109	114
袖丈長袖		51	53	56	57	59
総丈		143	149	155	161	171

※つなぎは、スズキマリン販売店様でのご使用に限っての販売となっております。

Ⓒ→発注先:営業所

Ⓒ→発注先:営業所

スズキコレクション

エンジョイスズキコレクション

商品については、最寄りのスズキ正規販売店にお問い合わせください。



湯呑 鱈 ブルー
 素材:陶器
 サイズ:H104mm×W74mm×D74mm
 カラー:青
 品番: **99000-79NM0-342**



パーキングプレート SUZUKI
 素材:ブリキ
 サイズ:H400mm×W300mm
 品番: **99000-79NM0-268**



ラバーキーホルダー 鱈
 素材:ATBC-PVC
 サイズ:H34mm×W750mm×D8mm
 品番: **99000-79NK0-052**



※使用イメージ



折りたたみコンテナ スズキ
 素材:ポリプロピレン 色名:ブラック
 サイズ:H525mm×D365mm×H335mm 50L
 ECSTARの折りたたみコンテナ
 品番: **99000-79NM0-340**



トートバッグ S SUZUKI
 素材:綿100%
 サイズ:H370mm×W360mm×D110mm
 色:ネイビー
 品番: **99000-79NM0-346**



フローティングキーホルダー 船外機
 素材:EVA
 サイズ:H80mm×W47mm×D20mm
 ブラック: **99000-79NK0-028**

船外機ロアユニット部品

モデル	品番	トランサム	イヤーリー
DF9.9B/15A/20A	50010-89830-YAY	S	17～25
	50020-89830-YAY	L	17～25
	50040-89810-YAY	X	17～25
DF25A/30A	50010-94810-YAY	S	17～25
	50020-94810-YAY	L	17～25
DF40A/50A/60A	50010-88815-YAY	S	17～25
	50020-88865-YAY	L	17～25
	50040-88825-YAY	X	17～25
	50010-88815-QTN	S	21～25
	50020-88865-QTN	L	21～25
DF70A/80A/90A/100B	50020-87884-YAY	L	21～25
	50040-87894-YAY	X	21～25
	50020-87884-QTN	L	21～25
DF70A/90A/100B	50040-87894-QTN	X	21～25
	50020-99843-YAY	L	23～25
DF100C	50040-99843-YAY	X	23～25
	50020-99843-YAY	L	22～25
	50040-99843-YAY	X	22～25
DF115B/140B(T)	50020-99843-QTN	L	22～25
	50040-99843-QTN	X	22～25
	50020-99824-YAY	L	21～25
DF115BG/140BG(T)	50040-99824-YAY	X	21～25
	50020-99824-QTN	L	21～25
	50040-99824-QTN	X	21～25
DF150AT/175AT	50020-96Y20-YAY	L	19～25
	50040-96880-YAY	X	19～25
	50020-96Y20-QTN	L	21～25
	50040-96880-QTN	X	21～25
DF150AZ/175AZ	50040-96890-YAY	X	19～25
	50040-96890-QTN	X	21～25
DF200AT	50020-96Y20-YAY	L	17～25
	50040-96880-YAY	X	19～25
	50020-96Y20-QTN	L	21～25
DF200AZ	50040-96880-QTN	X	21～25
	50040-96890-YAY	X	17～25
DF150/175/200(AP)	50040-96890-QTN	X	21～25
	50040-96865-YAY	X	20～25
DF200T/225T/250T	50040-96865-QTN	X	21～25
	50040-93841-YAY	X	17～25
	50060-93841-YAY	XX	17～25
	50040-93841-QTN	X	21～25
DF200T/225T/250T	50060-93841-QTN	XX	21～25

モデル	品番	トランサム	イヤーリー
DF200TZ/225TZ/250TZ	50040-93851-YAY	X	17～25
	50060-93851-YAY	XX	17～25
	50040-93851-QTN	X	21～25
	50060-93851-QTN	XX	21～25
DF275ST	50020-98804-YAY	L	19～22
	50040-98804-YAY	X	19～22
	50020-98842-YAY	L	23～25
	50040-98872-YAY	X	23～25
DF300AP/250AP	50040-98845-YAY	X	20～25
	50060-98845-YAY	XX	20～25
	50040-98845-QTN	X	21～25
	50060-98845-QTN	XX	21～25
DF300AP	50020-98825-YAY	L	20～25
	50020-98825-QTN	L	21～25
DF350A/325A	50040-98837-YAY	X	18～25
	50060-98837-YAY	XX	18～25
	50040-98837-QTN	X	21～25
	50060-98837-QTN	XX	21～25



※こちらは受注生産となり納期は3か月から4か月程かかりますので詳しくは営業所まで確認をお願い致します。
 ※ロアユニットにウォーターポンプ部は含まれておりません。

保護・メンテナンス用品

メンテナンススケジュールに合わせた交換をお勧めします。




モデル 年式	キット品番	品番	品名	個数
DF2 ('06-'11)	17400-97820	09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	1
		09202-02006-000	ピン(2.9X1.4)	1
		09204-02001-000	コッタピン	1
		09280-33005-000	Oリング	1
		09482-00406-000	スパークプラグ CR6HSA	1
		17461-97JM0-000	インペラ ウォーターポンプ	1
		17471-97J00-000	パネル ポンプケースアンダー	1
		17472-97J00-000	ガスケット ポンプケースパネル	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		59178-97J00-000	ガスケット ドレーンブラグ	2
DF2 ('12-)	17400-97810	09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	1
		09202-02006-000	ピン(2.9X1.4)	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-33005-000	Oリング	1
		09482-00406-000	スパークプラグ CR6HSA	1
		17461-97JM0-000	インペラ ウォーターポンプ	1
		17471-97J00-000	アンダーパネル	1
		17472-97J00-000	ガスケット	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		59178-97J00-000	ガスケット ドレーンブラグ	2
DF5 ('02-'10)	17400-91860	17461-985M0-000	インペラ ウォーターポンプ	1
		17471-98610-000	パネル ウォーターポンプケースアンダー	1
		17472-91J00-000	ガスケット ポンプケースパネル	1
		09420-03002-000	キー	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	3
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00299-000	スパークプラグ BPR6ES	1
		15410-98500-000	燃料フィルター	1
		17412-91JL0-000	パネル ウォーターポンプケースアッパー	1
		17413-91JL0-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
55321-87J01-000	アノード プロテクション	2		
DF5 ('11-'16)	17400-91830	17461-985M0-000	インペラ ウォーターポンプ	1
		17471-98610-000	パネル ウォーターポンプケースアンダー	1
		17472-91J00-000	ガスケット ポンプケースパネル	1
		09420-03002-000	キー	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	3
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00L04-000	スパークプラグ CPR6EA-9	1
		15410-98500-000	燃料フィルター	1
		17412-91JL0-000	パネル ウォーターポンプケースアッパー	1
		17413-91JL0-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
55321-87J01-000	アノード プロテクション	2		
DF5A/6A ('17-)	17400-91891	17461-985M0-000	インペラ ウォーターポンプ	1
		17471-98610-000	パネル ポンプケースアンダー	1
		17472-91J00-000	ガスケット ポンプケースパネル	1
		09420-03002-000	キー	1
		09168-12017-000	ガスケット 12X17X1	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-39002-000	Oリング(D:2ID:38.5)	1
		09482-00L04-000	スパークプラグ CPR6EA-9	1
		16510-16H11-000	オイルフィルター	1
		17412-91JL0-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
17413-91JL0-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1		
44330-13H00-000	燃料フィルター	1		
55321-87J01-000	アノード プロテクション	1		
55321-95J00-000	アノード プロテクション	1		
59178-97J00-000	ガスケット ドレーンブラグ	2		
DF8A/9,9A ('10-)	17400-99841	17400-99J20-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-12017-000	ガスケット 12X17X1	1
		09204-02004-000	コッタピン	1
		09280-13004-000	Oリング(D:1.9ID:13)	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	1
		09280-54001-000	Oリング(D:2.4ID:52.6)	1
		09482-00528-000	スパークプラグ CR6E	2
		15410-98500-000	燃料フィルター	1
		16510-45H10-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	2
59178-97J00-000	ガスケット ドレーンブラグ	2		

モデル 年式	キット品番	品番	品名	個数
DF9,9/15 ('11-'13)	17400-94810	17400-94J00-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12017-000	ガスケット 12X17X1	1
		09204-02004-000	コッタピン	1
		09280-10013-000	Oリング(D:2.4ID:9.6)	1
		09482-00L04-000	スパークプラグ CPR6EA-9	2
		15410-98500-000	燃料フィルター	1
		16510-45H10-000	オイルフィルター	1
		17413-94J00-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
		55321-90L00-000	ジンクプロテクション	1
55321-99E00-000	アノード プロテクション	1		
DF9,9B/ 15A/20A ('13-)	17400-89812	17400-99J20-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-12017-000	ガスケット 12X17X1	1
		09204-02004-000	コッタピン	1
		09280-13004-000	Oリング(D:1.9ID:13)	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	1
		09280-54001-000	Oリング(D:2.4ID:52.6)	1
		09482-00661-000	スパークプラグ MR6K-9	2
		15410-87L00-000	燃料フィルター	1
		16510-45H10-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	2
DF25 V2 ('06-)	17400-95873	17400-95J03-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-10013-000	Oリング(D:2.4ID:9.6)	2
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	1
		09482-00427-000	スパークプラグ BKR6E	2
		15410-87J00-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		17413-95J00-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
DF25/30 ('01-'10)	17400-89823	17400-96354-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	3
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	1
		15410-87J10-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	2
DF25A/30A ('15-)	17400-94825	17400-94L21-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-12017-000	ガスケット 12X17X1	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	1
		09482-00661-000	スパークプラグ MR6K-9	3
		15410-87L00-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
DF40/50 ('06LATE-'10)	17400-87823	17400-88L01-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	3
		15410-87J30-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	2
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF40A/ 50A/60A ('10-'21)	17400-88813	17400-88L01-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	3
		15410-88L00-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	3
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF60AV ('14-)	17400-88823	17400-99E12-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	3
		15410-88L00-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	3
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1


モデル 年式	キット品番	品番	品名	個数
DF60 ('09LATE-'09END)	17400-99852	17400-99E12-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00299-000	スパークプラグ BPR6ES	4
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	1
		15410-87J30-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF60/70 ('07)	17400-99872	17400-99E12-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00299-000	スパークプラグ BPR6ES	4
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	1
		15410-87J30-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	1
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF60/70 ('08-'09 EARLY)	17400-99862	17400-99E01-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09482-00299-000	スパークプラグ BPR6ES	4
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	1
		15410-87J30-000	燃料フィルター	1
		16510-87J02-000	オイルフィルター	1
		17413-99E11-000	スリーブ ウォーターポンプケース	1
		17416-99E00-000	ウォーターポンプケースシール NO1	1
DF70A/ 80A/90A ('09-'20)	17400-87814	17400-99E00-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10038-000	ガスケット 9.5X16.5X2	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	3
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	4
		15410-87L00-000	燃料フィルター	1
		16510-61A33-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	3
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF100/115 ('10-'12)	17400-92843	17400-92J23-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
		09482-00427-000	スパークプラグ BKR6E	4
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	2
		15410-87J30-000	燃料フィルター	1
		16510-61A33-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	4
DF70A-90A ('21-) DF100B ('18-)	17400-87834	17400-87L04-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10038-000	ガスケット 9.5X16.5X2	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	3
		09482-00446-000	スパークプラグ DCPR6E	4
		15412-92J00-000	燃料フィルター	1
		16510-61A33-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	3
		55321-95J00-000	アノード プロテクション	1
DF100A/ 115A/140A ('13-'14)	17400-92824	17400-92J23-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID:21.8)	2
		09482-00427-000	スパークプラグ BKR6E	4
		11265-87E10-000	ガスケット プロテクション カバー	2
		15412-92J00-000	燃料フィルター	1
		16510-61A33-000	オイルフィルター	1
		55321-87J01-000	アノード プロテクション	4
DF140 ('10-'12)	17400-92853	17400-92J23-000	ウォーターポンプ リペアキット	1
		09168-10022-000	ガスケット 10X17X1.5	2
		09168-12012-000	ガスケット 12.5X20X2.5	1
		09204-03003-000	コッタピン D:3.6L:25	1
		09280-22019-000	Oリング(D:1.9ID	

特殊工具一覧表


フライホイール脱着工具



09930-40113
フライホイールホルダー
Applicable Model DF2-6A




09930-48720
フライホイールホルダー
Applicable Model DF25A-90A




09930-49220
フライホイールホルダー
Applicable Model DF100A-140B



09916-99312
フライホイールホルダー
Applicable Model DF150-350A



09930-39411
フライホイールリムーバー
Applicable Model DF8A-90A



09930-39220
フライホイールリムーバー
Applicable Model DF100A-140B



09930-39420
フライホイールリムーバーボルト
Applicable Model DF25A-90A



09930-39210
フライホイールリムーバーアタッチメント
Applicable Model DF8A-20A



09915-47341
オイルフィルターレンチ
Applicable Model 25A-350A

シリンダ圧縮測定

コンプレッションゲージ+
Bタイプアダプタ




09915-64512
コンプレッションゲージ

Cタイプアダプタ



09915-63311
コンプレッションゲージアダプター
Applicable Model DF2/5/8A/9.9A/
9.9B/15A/20A/
25A/30A

Dタイプロングアダプタ



09915-69910
コンプレッションゲージアダプター
Applicable Model DF40-60A/
70A-90A

BKタイプアダプタ



09915-64530
コンプレッションゲージホース
Applicable Model DF90-350A



09915-67010
コンプレッションゲージホースアタッチメント
Applicable Model DF90-300AP

09915-64550
コンプレッションゲージホースアタッチメント
Applicable Model 350A

オイルフィルタレンチ

ギヤケース分解(プロペラシャフトの取り外し)




09930-30104
スライディングハンマー




09950-59320
プロペラシャフトリムーバー
Applicable Model DF8A-20A



09950-59310
プロペラシャフトリムーバー
Applicable Model DF25-30A




09930-30161
プロペラシャフトリムーバー
Applicable Model DF40-350A




09923-29810
プロペラナットリムーバー
Applicable Model DF350A

クランクシャフト保持



09911-48900
クランクシャフトホルダー
Applicable Model DF9.9B-20A



09911-49920
クランクシャフトホルダー
Applicable Model DF8A-9.9A



09950-69513
ギヤケースオイルリキージテスター



09952-99320
エアポンプアッソン



09950-69711
ギヤケースオイルリキージ
テスターアタッチメント
Applicable Model DF2/5A/6A-30A

ギヤケース組付け後の圧漏れ検査

油圧測定



09915-77311
オイルプレッシャーゲージ



09915-78211
オイルプレッシャーゲージアタッチメント



09915-79910
オイルプレッシャーゲージアダプタ
Applicable Model DF8A/9.9A



09926-29400
リムーバーオイルシールハウジング
Applicable Model DF25A-30A



09926-29310
リムーバーオイルシールハウジング
Applicable Model DF150-350A

ギヤケース分解/組付け



09921-29511
ドライブシャフトホルダー
Applicable Model DF25/30/40/50/
40A/50A/60A



09921-29410
ドライブシャフトホルダー
Applicable Model DF90-350A



09921-29830
ドライブシャフトナットホルダー
Applicable Model DF350A



09921-29840
リバースピニオンナットホルダー
Applicable Model DF350A



09922-21410
ロングソケットレンチ
Applicable Model DF350A

スズキ船外機故障診断[SDS] (別途パソコンが必要です。)




09933-19315
SDSソフトウェア Ver.8.60
Applicable Model DF9.9B-350A
※最新バージョンは9.0となりますので
営業所までお問合せをお願いします。



09933-19331
ダイアグノシスケール
Applicable Model DF9.9B-350A



09933-18740
SDS ADAPTER(BLUETOOTH)
Applicable Model DF9.9B-350A




09933-18750
SDS ADAPTER
Applicable Model DF9.9B-350A



09933-19880
変換アダプタ
Applicable Model ~07 DF40-300

シリンダヘッド分解・組付け



09951-19830
プロペラシャフトハウジング
ストッパーリムーバー
Applicable Model DF350A



09921-09820
オイルチェンジャーアタッチメント
Applicable Model DF325/350A



09919-19910
12ポイント 8mmディープソケット
Applicable Model DF2-30A



09919-16010
12ポイント 10mmディープソケット
Applicable Model DF40-140B



09933-39810
02センサーソケット

02センサーソケット

燃圧測定



09933-19850
USBケーブル
Applicable Model DF9.9B-350A



09933-08910
ECM/パワーソーススケール
Applicable Model DF9.9B-DF30A



09912-58442
フューエルプレッシャーゲージ



09912-58432
プレッシャーホース



09912-58490
スリーウェイジョイント/ホース

※こちらのページの商品は、スズキマリン販売店様でのご使用に限っての販売となっております。

※こちらのページの商品は、スズキマリン販売店様でのご使用に限っての販売となっております。

法定備品

ライフベスト

㊦ C-2型：定番のオレンジベスト（船舶検査対応OK）

再帰反射材 高輝度
マイクロプリズム方式

呼笛 暗闇でも音により存在を知らせます

ファスナー サビない
樹脂スライダー製

胴ヒモ ポリエステル製
低伸縮で高強度

※脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。

※前側×2 脇部×2 背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納出来ます。

オレンジ

イエロー

㊦ C-2-O
オレンジ

㊦ C-2-Y
イエロー

赤バケツ

㊦ OL-B3
JCI認定品

黒色球形形象物

㊦ OL-A
JCI認定品

救命浮環

㊦ OL-C2
型式承認番号：第5811号

信号紅炎

㊦ SM96（2本セット）
小型船舶安全規則適合

※こちらは㈱オーシャンライフの商品となります。

格納ステッカー

㊦ 0016-00502
ステッカー
小型船舶関連事業協議会

ホイッスル

㊦ 0016-WHISTLE
プラスチック製

航海用レーダー反射器

㊦ 34292
JCI認定品
※㈱ユニマツプレシャスの商品となります。

ライフジャケット

LG-1

㊦ LG-1型：自動膨張式ライフジャケット
浮力18kgタイプ 船舶検査対応OK

ショルダータイプ（肩に掛けるタイプ）の水を感知し自動膨張する補助機能付きライフジャケットです。
手動でも操作が可能。船舶検査対応済み。



製品名	オーシャンLG-1型 TYPE A
用途	作業用救命衣（小型船舶兼用）
型式承認番号	第4616号
カラー	レッド/ブルー/ブラック
サイズ	胴囲150cmまで
適応体重	180kgまで
浮力	18kgf

RE-5

㊦ RE-5型：自動膨張式ライフジャケット
浮力10kgタイプ 船舶検査対応OK

ショルダータイプの水を感知し、自動膨張する補助機能付きライフジャケットです。



製品名	オーシャンRE-5型 TYPE A
用途	作業用救命衣（小型船舶兼用）
型式承認番号	第5013号
カラー	レッド/ブルー/オレンジ
サイズ	胴囲140cmまで
適応体重	100kgまで
浮力	10.8kgf

※年に一度はポンベ・スプールのメンテナンスが必要になります。

小ロット向き単色ラバープリント

生地の色が浮き出ない鮮明な仕上がりの、特殊なラバーシートを熱で圧着させる手法のプリントです。
初期費用も安価なためプリントしたい原稿が沢山ある場合には非常に有効です。

㊦ 単色ラバープリント
小ロット向き・再帰反射材も可能・鮮明

ラバーシートをカットし熱圧着させる方法です。再帰反射材シートでのプリントも可能です。

特徴：カットした特殊ラバーシートを熱で圧着させる方法です。
プリント面に生地の色が浮き出ないため仕上がりが綺麗です。
初期費用が安価なので1枚からのプリントが可能です。
1～10の通し番号や数名の名前入れなどの原稿が多い場合に非常に有効です。
注意点：細かな文字や2色以上のフルカラーには対応していません。
字体はサンプルより選んでいただけます。
※その他のプリント方法あります。

ラバープリントサンプル



オリジナル
プリント
出来ます。

※こちらは㈱オーシャンライフの商品となります。

㊦⇒発注先：営業所

ボートオプション



※TopknotLimited258
※画像は装着イメージです。

システム T-TOP

- SYS-TTOP-B ブラック
- SYS-TTOP-S シルバー
- SYS-TTOP-W ホワイト

幅1,200mmまでのコンソールにフィットする為、小型から大型まで様々なセンターコンソールに取付ける事が可能。

- アーチパイプ素材 : アルミアルマイト6063
- オーニング素材 : マリングレード布 (黒)
- 全高 : 1980mm
- オーニング長 : 幅1550mm : 2100mm
- アーチ足幅ベース : 840mm長 : 700mm幅
- アーチパイプ径 : 50mm
- 取付コンソール最大幅 1200mm



※TopknotPerformanceBoat
※画像は装着イメージです。

システム T-TOP ジュニア

- SYS-TTOPJR-B ブラック
- SYS-TTOPJR-S シルバー
- SYS-TTOPJR-W ホワイト

システムT-TOPよりやや小さいサイズで、幅1050mmまでのコンソールに取付可能。小型センターコンソール艇に最適な大きさです。(推薦18~23FT)

- アーチパイプ素材 : アルミアルマイト6063
- オーニング素材 : マリングレード布 (黒)
- 全高 : 1900mm
- オーニングサイズ : 幅1300mm : 長1600mm
- アーチ足幅ベース : 約600mm長
- アーチパイプ径 : 38φ
- 取付コンソール最大幅 1050mmまで



リーニングシート (ワイドタイプ)

- SYS-LNGW-S シルバー
- SYS-LNGW-B ブラック

- サイズ
- 座面高さ : 約830mm
- クッションサイズ : L約900mm : D約330mm
- 足ベース内寸 : 前後約265mm : 左右730mm

※専用バックレスト有 別途お問合せください。



※画像は装着イメージです。

※こちらはトップノットの商品となります。

☎⇒発注先：営業所



システムマリンレーザーシングルシート

- ①SYS-LETHS-B シングルトップノットブラック色(ブラック)
- ②SYS-LETHS-O シングルOrca色(ブラック&ホワイト)

サイズ
[シングル] ※ダブルサイズ有 別途お問合せください。
シート全幅:525mm / 背もたれ高525mm / シート座面展開時 縦550mm / シート座面格納時 縦400mm / シート座面幅 400mm



システムリーニングシート・PRO-3

SYS-LNGPRO-3

サイズ
シート全幅:約864mm / 座面縦幅:約370mm / シート座面高:約740mm / フットレストから座面までの高さ : 520mm


※ロッドホルダーは別売りオプション品となります。

S17・ソレックストレーラー

S17 - エスイチナナ



※掲載写真にはオプションが含まれております

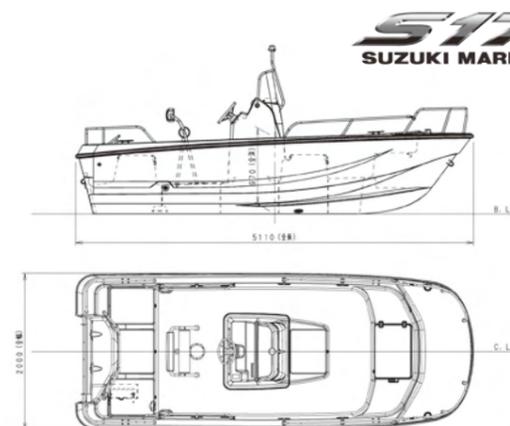

- 全長/5.11m
- 全幅/2.00m
- 全深/0.97m
- 艇体重量(船外機除く)/470kg
- 航路区域/限定沿海
- 最大搭載人数/5名
- 燃料タンク容量/25L(携行缶)
- 最大搭載馬力/60ps
- 搭載エンジン/DF30A~DF60A

S17ボート用品装着例



- ☎ GP-1871F
FURUNO
7型ワイドGPS2周波600W



- ☎ C-32MZ-M2
マロール油圧操舵
C-32MZ-M2



- ☎ 15A606-42500
S17オプション/リーニングシート
※高速艇の場合、リーニングシート等の装備が必要となります。S17の場合、50馬力以上の搭載艇が対象となります。



- ☎ 30A0017
(株)ビーエムオージャパン
T-トップライト850

ソレックスボートトレーラー積載例



- 品番 : BOAT-17FWK
- トレーラー規格 : 普通8ナンバー
- 積載用途 : 17フィートボート1艇積
- フレーム材質 : ガルバニズド処理
- 最大積載量 : 800kg
- 全長 : 5590mm
- 全幅 : 2230mm
- 全高 : 1090mm
- 車軸重量 : 230kg
- 必要免許 : 牽引免許

ソレックスボートトレーラーオプション



- ☎ SRX-085
トランサムセイバー



- ☎ SHC
ステンレスヒッチメンバー
※画像は一例です。



- ☎ NHC
スチール製ヒッチメンバー
※画像は一例です。



- ☎ SRX-006
配線キット



- ☎ SRX-122-03
キャリアハンドル

※こちらはソレックスカンパニーの商品となります。

☎⇒発注先：営業所

メンテナンス用品

ポータブルフラッシュウォッシュダウンポンプキット

船外機のフラッシングにも対応します。

※こちらはSEAFLOジャパンの商品となります。



Ⓢ ポータブルフラッシュ
ウォッシュダウンポンプキット
SFWP1-050-07056P
電圧：12V
水流量：18.9L/min
ポートサイズ：1/2 NPTF(12.7MM)
【付属品】
ハーネス1本・コイルホース(5m)1本
スプレーノズル1個・簡易持ち運びケース1個
※給水ホースは付属していません

※適応機種につきましては、スズキマリン商品取扱店にお問合せください。

Ⓢ⇒発注先:営業所

フラッシュホースアタッチメント



55181-95200-000
Applicable Model 5A-6A/40A-60A

17917-87L00-000
Applicable Model DF8A-350A

DF275S用フラッシングツール



99000-81220-000
フラッシングツール
Applicable Model DF275S 2023モデル～


DF350A用フラッシングツール



※装着例です。

99000-81202-000
フラッシングツール
Applicable Model DF350A 2022モデルまで

DF350A用フラッシングツール

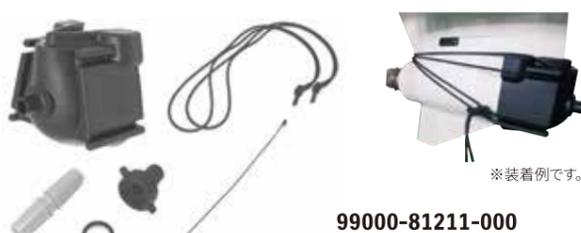

※装着例です。

99000-81211-000
フラッシングツール
Applicable Model DF350A 2023モデル～

Ⓢ⇒発注先:営業所



パワフルフラッシャー Powerful flasher


※こちらはBMOの商品となります。

船外機内部を簡単に水洗い

本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。



パワフルフラッシャー

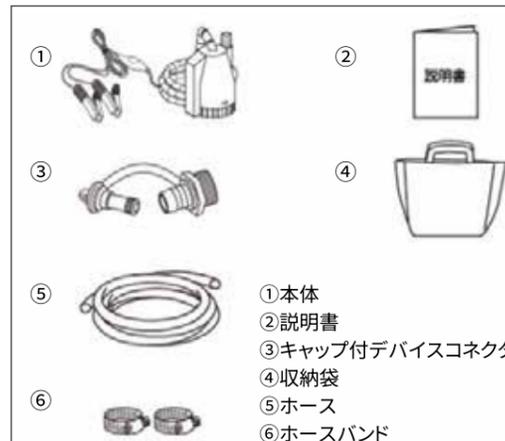

パワフルフラッシャー&タンクセット



パワフルフラッシャー

【スペック】 ●サイズ：H132×W88×D78mm ●流量：26ℓ/min ●最大使用時間：10分 ●使用電圧：12V ●電源コード3m

Ⓢ 品番：50B0002

パワフルフラッシャー&タンクセット

専用ウォータータンク(品番:50B0024)とパワフルフラッシャーのセットです。

Ⓢ 品番：50B0003

※1. 走行の場合は、船外機付属のネジキャップをご使用ください。
●パワフルフラッシャーは、固着している塩分等の汚れを落とすことは出来ません。

Ⓢ⇒発注先：営業所

専用ウォータータンク 20L



パワフルフラッシャーが入る、広口タイプの専用ウォータータンクです。
●容量:20L

Ⓢ 品番:50B0024

※本製品の連続使用時間は最大10分以内となります。ただし、実際の使用は20Lタンク相当(約1分~2分)の短時間洗浄を想定しています。
※連続使用時間内であっても、長時間の連続運転や繰り返し使用は、モーターに負荷がかかり故障の原因となる場合があります。
※スズキ船外機の150hp以上には使用できません。ウォータータンク使用数は機種によって異なります。

機種別適用表

品名	ページ	DF350A	DF325A	DF300AP	DF250AP	DF200AP	DF175AP	DF150AP	DF275S	DF250T	DF250Z	DF225T	DF225Z	DF200T	DF200Z	DF200AT	DF200AZ	DF175AT	DF175AZ	DF150AT	DF150AZ	DF140BG	DF140B	DF115BG	DF115B	DF100C	DF100B
		DF350AT	DF325AT	DF300AP	DF250AP	DF200AP	DF175AP	DF150AP	DF275S	DF250T	DF250Z	DF225T	DF225Z	DF200T	DF200Z	DF200AT	DF200AZ	DF175AT	DF175AZ	DF150AT	DF150AZ	DF140BTG	DF140B	DF115BTG	DF115BT	DF100CT	DF100BT
スズキプレジジョンコントロール	P.6-17	○	○	○	○	○	○															○		○			
メカニカルリモコンシステム (CAN 接続)	P.16-31								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○
メカニカルリモコンキット	P.24-29								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○
トロールモードスイッチパネル	P.23	○	○	○	○	○	○																				
スズキキーレススタートシステム (CAN 接続)	P.30-31	○	○	○	○	○	○																				
スズキマルチファンクションゲージ	P.32-39	○	○	○	○	○	○																				
アナログメーター	P.40-41								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
ステアリング	P.42-43																										
ティラーハンドルキット																										○	○
タイロッドキット												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
ステアリングエクステンションキット											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ステアリングブラケットアタッチメント																											
ドラッグリンクキット																											○
電装部品																											
カウンターセレクトコネクタ	P.11			○	○	○	○	○																			
バッテリーチャージングキット	P.45																										
レクチファイヤセット	P.45																										
リセブタクルキット	P.45																										
バッテリーアイソレータリードセット	P.45	○	○	○	○	○	○	○																			
スターターモータキット	P.45																										

ご参考

Applicable Model 取り付けることができるエンジンの機種を示します。

機種名とエンジン番号

注意：このカタログに表示されているアイテムとその部品番号は、基本的に以下のエンジン番号の機種に適用されます。他機種やそのリギングパーツ、アクセサリーについては、お近くの販売店にご相談ください。



モデル名・エンジンNo.

主な適用機種は以下の通りです。下記以外の機種につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

機種	エンジン No.	機種	エンジン No.	機種	エンジン No.	機種	エンジン No.
DF350A	35001F-640001~	DF200Z	20002Z-640001~	DF140B	14005F-640001~	DF50A	05003F-640001~
DF325A	32501F-640001~	DF200AP	20003P-640001~	DF140BG	14004F-640001~	DF40A	04003F-640001~
DF300AP	30002P-640001~	DF200A	20003F-640001~	DF115B	11506F-640001~	DF30A	03003F-640001~
DF250AP	25003P-640001~	DF200AZ	20002Z-640001~	DF115BG	11505F-640001~	DF25A	02504F-640001~
DF275S	27501F-640001~	DF175AP	17503P-640001~	DF100C	10005F-640001~	DF20A	02002F-640001~
DF250	25003F-640001~	DF175A	17503F-640001~	DF100B	10004F-640001~	DF15A	01504F-640001~
DF250Z	25003Z-640001~	DF175AZ	17503Z-640001~	DF90A	09003F-640001~	DF9.9B	00995F-640001~
DF225	22503F-640001~	DF150AP	15003P-640001~	DF80A	08002F-640001~	DF6A	00603F-640001~
DF225Z	22503Z-640001~	DF150A	15003F-640001~	DF70A	07003F-640001~	DF5A	00503F-640001~
DF200	20002F-640001~	DF150AZ	15003Z-640001~	DF60A	06002F-640001~	DF2	00202F-640001~

スズキ 4ストローク船外機 推奨バッテリー対応表

〈 現行モデル 〉

品名	ページ	DF90A	DF80A	DF70A	DF60A	DF50A	DF40A	DF30A	DF90A	DF70A	DF60A	DF50A	DF40A	DF30A	DF25A	DF20A	DF15A	DF9.9B	DF6A	DF5A	DF2	
		DF90AT	DF80AT	DF70AT	DF60AT	DF50AT	DF40AT	DF30AT	DF90ATH	DF70ATH	DF60ATH	DF50AQH	DF40AQH	DF30AQH	DF25AQH	DF20AE	DF15A	DF9.9BE	DF9.9B	DF6A	DF5A	DF2
メカニカルリモコンシステム (CAN 接続)	P.16-31	○	○	○	○	○	○															
メカニカルリモコンキット	P.24-29	○	○	○	○	○	○	○														
トロールモードスイッチパネル	P.23	○	○	○	○	○	○															
スズキキーレススタートシステム (CAN 接続)	P.30-31	○	○	○																		
スズキマルチファンクションゲージ	P.32-39	○	○	○	○	○	○															
アナログメーター	P.40-41	○	○	○	○	○	○															
ステアリング	P.42-43																					
ティラーハンドルキット		○	○	○	○	○	○															
タイロッドキット																						
ステアリングエクステンションキット																						
ステアリングブラケットアタッチメント									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ドラッグリンクキット		○	○	○	○	○	○	○														
電装部品																						
カウンターセレクトコネクタ	P.11																					
バッテリーチャージングキット	P.45																		○	○	○	
レクチファイヤセット	P.45																		○	○	○	
リセブタクルキット	P.45																		○	○	○	
バッテリーアイソレータリードセット	P.45																					
スターターモータキット	P.45																					

機種	推奨バッテリー容量 (12V)	適合バッテリー (一例)		
		古河	GS ユアサ	G&Yu
DF9.9BE DF15A DF20A	12V 36Ah/5 時間率 JIS 規格 : 46 B 24 以上	AL-HG-70B24	BV-55B24	ecb-60B24
DF25AQH DF30AT/AQH DF40AT/AQH DF50AT/AQH DF60AT/ATH/AQH DF70AT/ATH DF80AT DF90AT/ATH DF100BT DF100CT DF115BT DF115BTG DF140BT DF140BTG	12V 64Ah/5 時間率 JIS 規格 : 95 D 31 以上	AL-TRB-105D31	MRN-95D31	ecb-95D31 ecb-115D31
DF150AT/AZ/AP DF175AT/AZ/AP DF200AT/AZ/AP DF200T/Z DF225T/Z DF250T/Z DF275T DF250AP DF300AP DF325AT DF350AT	12V 88Ah/5 時間率 JIS 規格 : 115 E 41 以上	AL-TRB-120E41 AL-TRB-130E41	PRX-120E41 PRX-130E41	HD-120E41 HD-130E41